

+ その対策、万全ですか？

現場をより「安心・安全」に!



モータ回転停止検出器

OMD-3

RoHS2

三相インダクションモータからの電圧を検知。
回転や停止を電氣的に判断し信号を出力します。




■ 型式・仕様


型 式	OMD-3
取 付 方 法	DINレール (35mm幅) 取付
定 格 電 圧	単相AC100 または 200V 50/60Hz
消 費 電 力	2VA
使用 周 圍 温 度	0 ~ + 55°C
使用 周 圍 湿 度	85% 以下 結露無き事
出 力	無電圧接点出力 1C 接点 AC250V、DC30V 1A
検 出 遅 延 時 間	0.2 ~ 1.5sec ボリュームによる可変
適 合 環 境 対 応	RoHS2
寸 法	W48×D81×H94
本 体 質 量	190g

- ・この検出器は、AC200Vの三相インダクションモータ専用です。単相の整流子モータ等には使用できません。
- ・各社インバータを併用する場合は、配線上の留意点がありますのでお問い合わせください。

■ 外形寸法図

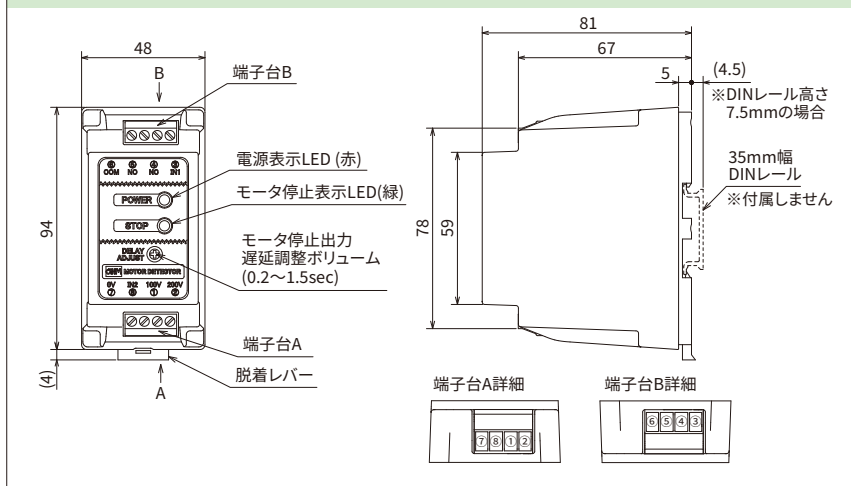

■ 接続図

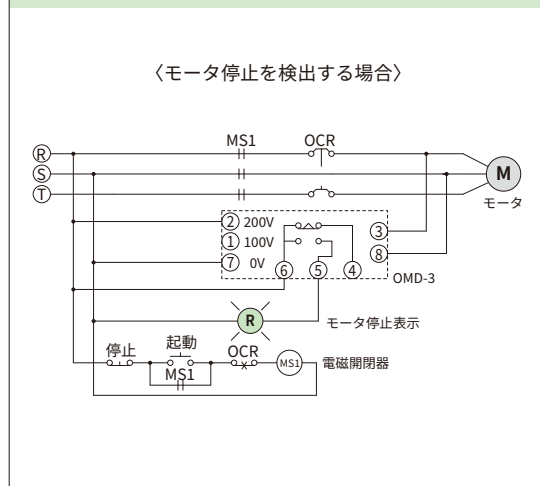

OHM オーム電機株式会社

OHM ELECTRIC

- 本 社 〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5555 FAX(053)523-2361
- カスタマーサービス 電話(053)522-5572 FAX(053)522-5573
- 関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話(045)820-1411 FAX(045)820-1206
- 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市浜名区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5561 FAX(053)523-2362
- 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 4-140 電話(052)703-0311 FAX(052)703-0327
- 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F 電話(06)4860-7111 FAX(06)4860-7119
- 福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話(092)531-6685 FAX(092)531-6695

ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。