

現場をより「安心・安全」に！



モータ回転停止検出器

OMD-3

RoHS2

三相インダクションモータからの電圧を検知。
回転や停止を電氣的に判断し信号を出力します。




■ 型式・仕様

型 式	OMD-3
取 付 方 法	DINレール (35mm幅) 取付
定 格 電 圧	単相AC100 または 200V 50/60Hz
消 費 電 力	2VA
使用 周 圍 温 度	0 ~ + 55°C
使用 周 圍 湿 度	85% 以下 結露無き事
出 力	無電圧接点出力 1C 接点 AC250V、DC30V 1A
検 出 遅 延 時 間	0.2 ~ 1.5sec ボリュームによる可変
適 合 環 境 対 応	RoHS2
寸 法	W48×D81×H94
本 体 質 量	190g

・この検出器は、AC200Vの三相インダクションモータ専用です。
単相の整流子モータ等には使用できません。

・各社インバータを併用する場合は、配線上の留意点がありますので
お問い合わせください。

■ 外形寸法図

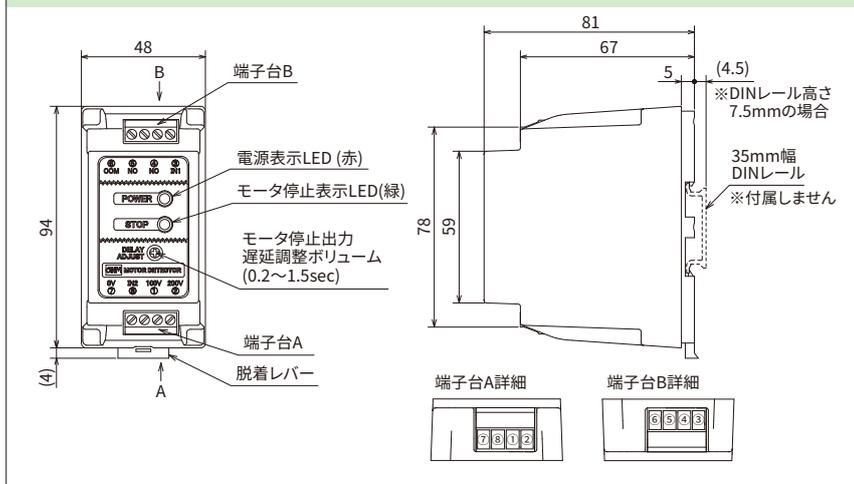

■ 接続図

