

マスコン OA-WS

こんなに コンパクト!

OA-WS04M-20/25

ラインナップ拡大!全10サイズ!

OA-WS04M-20/25

OA-WS14M-105/120



OA-WS13M-95/110



OA-WS09M-55/70





OA-WS08M-45/60




電線にフィットしたスマートな形状

■ OA-WS11M-75/90

RoHS2










OA-WS11M-75/90

衝撃に強い金属ボディ。LED照明、小型モータなどの電線引き込み部に最適!

狭い箇所への電線引き込み部に。 デザイン性に優れた業界最小形状!



OA-W1609

■適合雷線径

	φ2	2.5	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12
OA-WS04M-20/25						-	-		-		-		-				1	-	-		
OA-WS06M-25/40								!		İ		i				i	-				
OA-WS07M-35/50								 	I I		1		i	1		1		1	1	1	
OA-WS08M-45/60																					
OA-WS09M-55/70																		i			
OA-WS10M-65/80							-		I I								1				
OA-WS11M-75/90 NEW																					
OA-WS12M-85/100 NEW																		1	1		
OA-WS13M-95/110 NEW		İ			i				İ	İ	İ	İ	İ							i	
OA-WS14M-105/120 NEW				1													-				

一人電機株式会社

■ 型式•仕様

・耐候性タイプ ゴムブッシュ:青 Oリング:青


型式	適合電線径(mm)	取付穴径(mm)※	取付ねじ	使用周囲温度	本体質量	販売単位	ロックナット型式
OA-WS04M-20/25E	φ2~2.5	φ4	M4 × 0.5		約2g		LN-WS04M
OA-WS06M-25/40E	φ2.5 ~ 4	φ6	M6 × 0.5		約4g		LN-WS06M
OA-WS07M-35/50E	φ3.5 ~ 5	φ7	$M7 \times 0.5$			10個 -	LN-WS07M
OA-WS08M-45/60E	φ4.5 ~ 6	φ8	M8 × 0.5		約5g		LN-WS08M
OA-WS09M-55/70E	φ 5.5 ~ 7	φ9	$M9 \times 0.5$	-25~+100°C	ポリンg		LN-WS09M
OA-WS10M-65/80E	φ6.5 ~ 8	φ10	M10 × 0.5	-25~+100 C	約6g		LN-WS10M
OA-WS11M-75/90E NEW	φ7.5 ~ 9	φ11	M11 × 0.5				LN-WS11MBS
OA-WS12M-85/100E NEW	φ8.5 ~ 10	φ12	M12 × 0.5		約7g		LN-WS12MBS
OA-WS13M-95/110E NEW	φ9.5 ~ 11	φ13	M13 × 0.5		本3/ g		LN-WS13MBS
OA-WS14M-105/120E NEW	φ10.5 ~ 12	φ14	M14 × 0.5		約8g		LN-WS14MBS

・耐油性タイプ ゴムブッシュ:黒 Oリング:黒

型式	適合電線径(mm)	取付穴径(mm)※	取付ねじ	使用周囲温度	本体質量	販売単位	ロックナット型式
OA-WS04M-20/25	φ2~2.5	φ4	M4 × 0.5		約2g		LN-WS04M
OA-WS06M-25/40	φ2.5 ~ 4	φ6	$M6 \times 0.5$		約4g		LN-WS06M
OA-WS07M-35/50	φ3.5 ~ 5	φ7	M7 × 0.5		8+64		LN-WS07M
OA-WS08M-45/60	φ 4.5 ~ 6	φ8	$M8 \times 0.5$		約5g LN-WS09M		LN-WS08M
OA-WS09M-55/70	φ 5.5 ~ 7	φ9	$M9 \times 0.5$	_25~+100°C		LN-WS09M	
OA-WS10M-65/80	φ6.5 ~ 8	φ10	$M10 \times 0.5$	23.4 + 100 C		1016	LN-WS10M
OA-WS11M-75/90 NEW	φ7.5 ~ 9	φ11	M11 × 0.5		Bock		LN-WS11MBS
OA-WS12M-85/100 NEW	φ8.5 ~ 10	φ12	M12 × 0.5		約7g		LN-WS12MBS
OA-WS13M-95/110 NEW	φ9.5 ~ 11	φ13	M13 × 0.5		水7/8		LN-WS13MBS
OA-WS14M-105/120 NEW	φ 10.5 ~ 12	φ14	$M14 \times 0.5$		約8g		LN-WS14MBS

※ロックナットを使用した場合の仕様です。

■ 外形寸法図

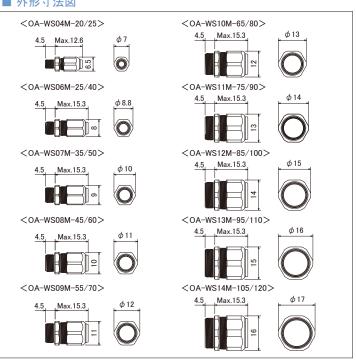


■ 材 質



■ オプション (ロックナット)

型式	適合板厚	材質	本体質量	梱包数量	Α	В	С	D
LN-WS04M	- 2mm 以下	真ちゅう (ニッケルメッキ)	約1g 約2g	10個/袋	6.5	7	2	M4 × 0.5
LN-WS06M					8	8.8		M6 × 0.5
LN-WS07M					9	10		M7 × 0.5
LN-WS08M					10	11		M8 × 0.5
LN-WS09M					11	12		M9 × 0.5
LN-WS10M					12	13		M10 × 0.5
LN-WS11MBS NEW					13	14		M11 × 0.5
LN-WS12MBS NEW					14	15		M12 × 0.5
LN-WS13MBS NEW					15	16		M13 × 0.5
LN-WS14MBS NEW					16	17		M14 × 0.5



OHM ELECTRIC

社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 ■本

■ 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F 電話(06)4860-7111 ■福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1

電話 (053)522-5555 電話 (053)522-5572 FAX (053)523-2361 FAX (053)522-5573 FAX (045)820-1206 電話(045)820-1411 電話(053)522-5561 電話(052)703-0311 FAX (053)523-2362 FAX (052)703-0327 FAX (06)4860-7119 電話(092)531-6685 FAX(092)531-6695

ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

◆本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。