
連結タイプ ホルダー 滑り止めパッキン（オプション）

RoHS2 TSCA



■ 外形寸法図

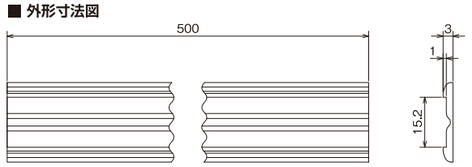

【材質】シリコンゴム



滑り止めパッキンを
適切な長さに切断

■ 型式・仕様


型 式	適合ホルダー	本体色	本体質量	販売単位
GCH-HAS-500	CH-CB-H16/20 CH-CB-H20/24 CH-CB-H24/28 CH-CB-H28/32	黒	約40g	1本

専用ゴムブッシュ（オプション）

RoHS2 TSCA



■ 外形寸法図



【材質】シリコンゴム

■ 型式・仕様


型 式	適合電線径(mm)	適合品型式	本体色	本体質量	販売単位
GCH-TM	φ3～4(2穴) φ5～6(2穴)	CH-CB-H16/20	黒	約5g	5個

専用ゴムアダプタ（オプション）

RoHS2 TSCA



■ 外形寸法図



【材質】シリコンゴム

■ 型式・仕様

型 式	適合ゴムブッシュ	適合品型式	本体色	本体質量	販売単位
GCH-TM-ADG13	G13-※※	CH-CB-H16/20	黒	約5g	5個

■ 適合ゴムブッシュ一覧　耐候性は青色、耐油性は黒色です。

型 式	穴径	タイプ	材質	本体質量	販売単位
G13-09RSE	φ6 ※1	耐候性	EPDM	約5g	10個
G13-09RS		耐油性	NBR		
G13-09ARSE	φ9	耐候性	EPDM	約4g	
G13-09ARS		耐油性	NBR		
G13-09BRSE	φ6 ※2	耐候性	EPDM	約1g	
G13-09BRS		耐油性	NBR		
G13-11RSE	φ11.5	耐候性	EPDM	約3g	
G13-11RS		耐油性	NBR		
G13-13RSE	φ13	耐候性	EPDM	約2g	
G13-13RS		耐油性	NBR		
G13-334RSE	φ3.3　4穴	耐候性	EPDM	約4g	
G13-334RS		耐油性	NBR		
G13-404RSE	φ4　4穴	耐候性	EPDM		
G13-404RS		耐油性	NBR		
G13-503RSE	φ5　3穴	耐候性	EPDM		
G13-503RS		耐油性	NBR		

※1 G13-09ARS(E)とG13-09BRS(E)のセット品です。　※2 G13-09ARS(E)に差し込んでご使用ください。

オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC
■本　　社　〒431-1304　静岡県浜松市浜名区細江町中川 7000-21　電話(053)522-5555　FAX(053)523-2361
■カスタマーサービスセンター　電話(053)522-5572　FAX(053)522-5573
■関東支店　〒244-0801　神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8　電話(045)820-1411　FAX(045)820-1206
■静岡支店　〒431-1304　静岡県浜松市浜名区細江町中川 7000-21　電話(053)522-5561　FAX(053)523-2362
■名古屋支店　〒465-0025　愛知県名古屋市名東区上社4-140　電話(052)703-0311　FAX(052)703-0327
■大阪支店　〒564-0031　大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F　電話(06)4860-7111　FAX(06)4860-7119
■福岡営業所　〒815-0081　福岡県福岡市南区那の川 1-14-1　電話(092)531-6685　FAX(092)531-6695
ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.198

OHM ELECTRIC

CCホルダー

NEW 連結タイプ

エアーホースと
ケーブルに



配管へのケーブル取り回しに！
ロボットアームへの並行配線に！





特 徴

● 幅広く対応	最大φ32のケーブル・ホース・配管を連結
● 取り回し自在	可動連結用／固定連結用
● 変更がスムーズ	ケーブルやエアーホースの追加・変更が容易
● すっきり・省廃材	並行配線と可動部保護に対応し、結束バンドのゴミを削除

■ 連結イメージ



オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC

ケーブルホルダー CCホルダー 連結タイプ

様々なサイズに対応するホルダーラインナップ

保持部の径を可変可能（4タイプ）



ホルダー内の凸によりフレキを固定



固定の解除が簡単



選べる連結方法のラインナップ

可動用

ホルダー部がフリーに可動



固定用

並行での連結



直交での連結



■ 作業手順


■ 可動用



ホルダーを同一方向から
可動用連結具に取り付ける

■ 固定用

並行に取り付ける場合

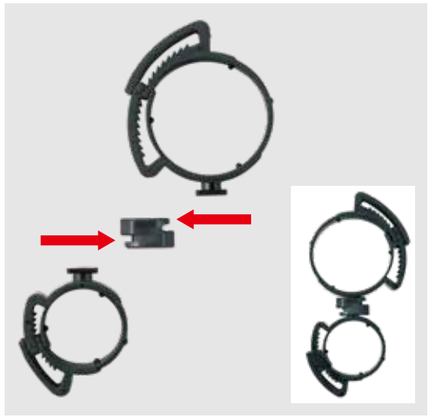

ホルダーを反対方向から
固定用連結具に取り付ける

直交に取り付ける場合



ホルダーを反対方向から
固定用連結具に取り付ける

■ 型式・仕様

■ ホルダー

RoHS2 TSCA



型 式	適合連結具	内径範囲 GCH-HAS-500 未使用時	内径範囲 GCH-HAS-500 使用時	使用周囲温度	本体色	本体質量	販売単位
CH-CB-H16/20	CH-CB-JF2 CH-CB-JH2	φ16～20	φ14～16	−20～70℃	黒	約4g	5個
CH-CB-H20/24		φ20～24	φ16～20			約4g	
CH-CB-H24/28		φ24～28	φ20～24			約5g	
CH-CB-H28/32		φ28～32	φ24～28			約6g	

■ 連結具

RoHS2 TSCA




＜ CH-CB-JF2 ＞　＜ CH-CB-JH2 ＞

型 式	用途	適合ホルダー	使用周囲温度	本体色	本体質量	販売単位
CH-CB-JF2	可動用	CH-CB-H16/20 CH-CB-H20/24 CH-CB-H24/28 CH-CB-H28/32	−20～70℃	黒	約1g	5個
CH-CB-JH2 ※1	固定用					


※1 回転方向に過度な力が加わった場合、連結具が破損する恐れがあるため、CH-CB-JF2をご使用ください。

■ 外径寸法図


＜ CH-CB-H16/20 ＞




＜ CH-CB-H20/24 ＞




＜ CH-CB-H24/28 ＞




＜ CH-CB-H28/32 ＞



＜ CH-CB-JF2 ＞




＜ CH-CB-JH2 ＞



■ 連結時寸法図

＜ CH-CB-H16/20 ＞　＜ CH-CB-H20/24 ＞　＜ CH-CB-H24/28 ＞　＜ CH-CB-H28/32 ＞

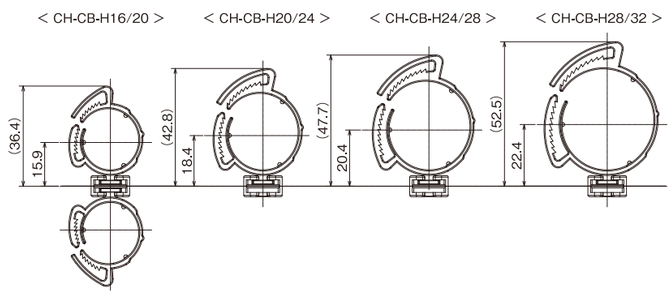

■ 材質

