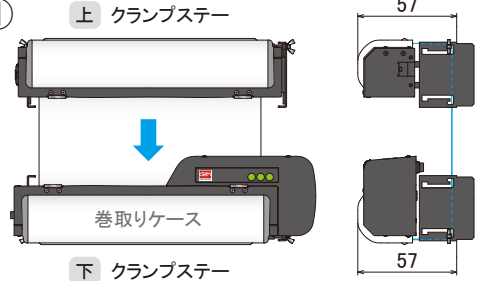
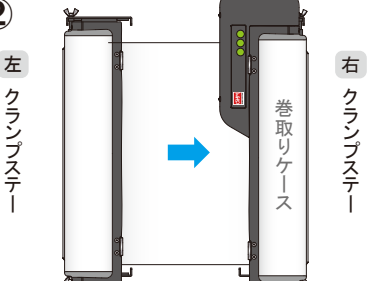
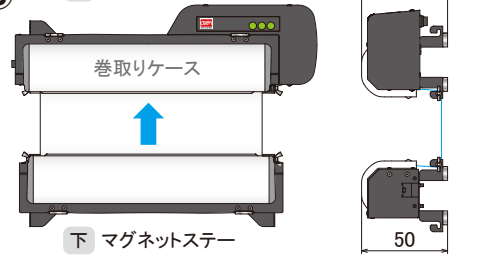
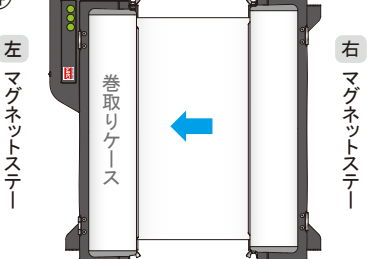
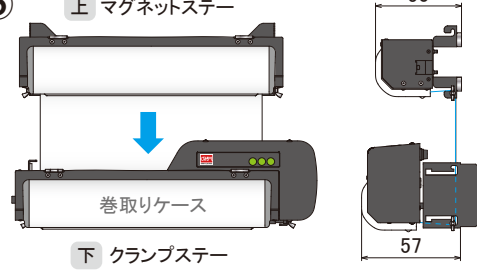
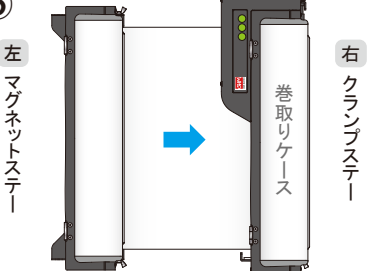
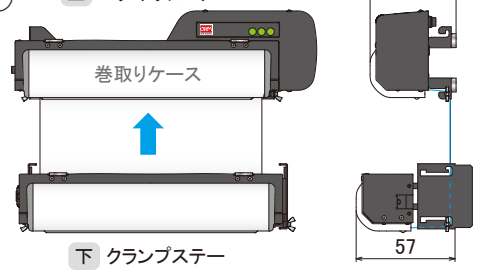
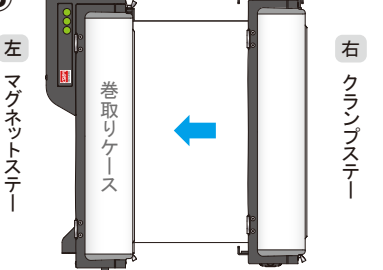


■固定方法組み合わせ

オイルクーラの形状や設置空間(※干渉物に注意)に応じて、①～⑧の中から巻取り方向及び固定方法をお選びください。

※①～⑧以外の方法では巻取り・固定ができませんのでご注意ください。

固定パーツ	組み合わせ上下方向	組み合わせ左右方向
クランプステー OKF-CS***-01  クランプステー OKF-CS***-01	① 上 クランプステー  巻取りケース 下 クランプステー	② 左 クランプステー  巻取りケース 右 クランプステー
マグネットステー OKF-MS01  マグネットステー OKF-MS01	③ 上 マグネットステー  巻取りケース 下 マグネットステー	④ 左 マグネットステー  巻取りケース 右 マグネットステー
マグネットステー OKF-MS01  クランプステー OKF-CS***-01	⑤ 上 マグネットステー  巻取りケース 下 クランプステー	⑥ 左 マグネットステー  巻取りケース 右 クランプステー
マグネットステー OKF-MS01  クランプステー OKF-CS***-01	⑦ 上 マグネットステー  巻取りケース 下 クランプステー	⑧ 左 マグネットステー  巻取りケース 右 クランプステー


■型式一覧

くるくるフィルター 型式	クランプステー 型式	マグネットステー 型式
OKF-AOC320-AW	OKF-CS320-01	OKF-MS01
OKF-AOC430-AW	OKF-CS430-01	
OKF-AOC520-AW	OKF-CS520-01	


巻取りケース及びフィルタケース両方のステーが必要となります。
ご購入の際は数量にご注意ください。

■設置空間

<固定対象物上部より見た図>



■巻取りケースの向き

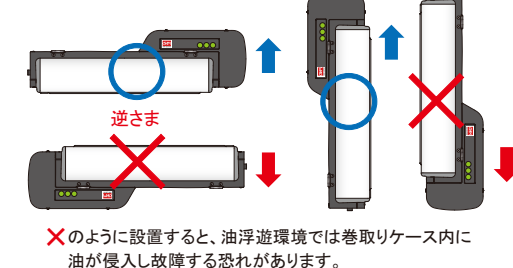

OHM オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC

■本 社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5555 FAX(053)523-2361
 ■カスタマーサービスセンター 電話(053)522-5572 FAX(053)522-5573
 ■関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話(045)820-1411 FAX(045)820-1206
 ■静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5561 FAX(053)523-2362
 ■名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 4-140 電話(052)703-0311 FAX(052)703-0327
 ■大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F 電話(06)4860-7111 FAX(06)4860-7119
 ■福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話(092)531-6685 FAX(092)531-6695
 ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
 ●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニュース vol.179

OHM
OHM ELECTRIC


オイルクーラ用 くるくるフィルター

NEW

最長2年間

メンテナンスいらず。

自動巻取り式だから
わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減！
待望の **オイルクーラ用** が新登場！

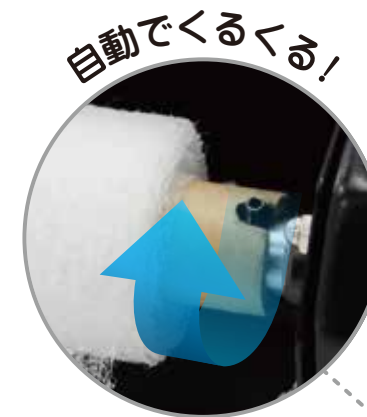

フィルタ目詰まりが進むと機器の過負荷運転が発生し、故障や消費電力の増加につながります。
くるくるフィルターを使用することで 機器の安全動作・省エネ運転を実現します。

●選べる固定方法

固定はクランプとマグネットを組み合わせた
8パターンから選べるマルチセレクト方式。
(※オイルクーラ以外にも使用可能)

●環境にあわせた動作設定

フィルタの汚れ具合に応じて巻取り時間を
設定変更可能。(最長2年)

●ワイドレンジ対応

電源は AC100～240Vのワイドレンジ対応。

●優れたメンテナンス性

工具なしでフィルタ交換可能。

●フィルタ効果

捕捉と通気性を兼ね備えた風量低下が
少ないフィルタを採用。

●コンパクト設計

オイルクーラの製品寸法にあわせた
コンパクト設計。

好評
販売中



OKF-A160-BT OKF-A350-BT

NEW

サイズは
3種類！



OKF-AOC320-AW OKF-AOC430-AW OKF-AOC520-AW

OHM
OHM ELECTRIC

オーム電機株式会社

2001 O-02

■型式・仕様

型 式	OKF-AOC320-AW		OKF-AOC430-AW	OKF-AOC520-AW
フィルタ幅	320mm		430mm	520mm
フィルタ長	4500mm			
捕集効率 ※1 ※2	35%			
初期圧損 ※1	8.1Pa			
定格電圧	単相 AC100～AC240V			
定格消費電流	0.05A (AC100V) / 0.035A (AC240V)			
定格消費電力	2.5W			
固定方式	クランプステー固定 / マグネットステー固定			
フィルタ難燃性	JACA No.11A-2003 クラス3			
使用周囲温度	0～50℃			
使用周囲湿度	80%Rh以下(結露なきこと)			
機能	巻取り距離設定 / フィルタ交換警告 / 巻取り不良警告 / 巻取り過負荷警告			
電源接続方式	電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径 φ7.3			
使用ヒューズ	ガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ φ5.2 x 20mm 250V 2A			
本体色	黒			
本体質量	約1.4kg	約1.6kg	約1.8kg	
付属品	ロールフィルタ		1本	
	M4ネジ		8本	
	フィルタガイド用アルミパイプ		2本	
	警告説明シール		1枚	
	設定値確認シール		1枚	
	フィルタ交換説明シール		1枚	
	取扱説明書(和英文併記)		1冊	

※1: JIS9908 形式3(質量法)に準拠 面風速2.0m/sec

※2: 試験粉体JIS Z8901 15種

■巻取り距離

お客様の環境に応じてフィルタの巻取り距離を設定することができます。

設定値	巻取距離(日)※	巻取日数
1	5.5mm	720日(約2.0年)
2	7.0mm	540日(約1.5年)
3	10.5mm	360日(約1.0年)
4	14.0mm	270日(約9ヵ月)
5	21.0mm	180日(約6ヵ月)
6	31.5mm	120日(約4ヵ月)
7	42.5mm	90日(約3ヵ月)
8	63.5mm	60日(約2ヵ月)
9	127.0mm	30日(約1ヵ月)

※ある一定距離を複数回に分けて巻取りします。

■フィルタ仕様について

燃焼性試験法 JACA No.11A-2003 において、クラス3に該当します。


クラス	残炎時間 (s)	全試験片の 残じん時間(s)	溶解落下物による 標識用綿の発火	全試験片の 燃焼距離Ld(mm)
	4/5が2s以下 (≦2s)	30s以下 (≦30s)	なし	35mm以下 (≦35)
	1/5が10s以下 (≦10s)			

■メンテナンス品


交換用フィルタ

型 式	適合品型式	販売単位
OKF-F320-OC	OKF-AOC320-AW	1本
OKF-F430-OC	OKF-AOC430-AW	
OKF-F520-OC	OKF-AOC520-AW	


■外形寸法図

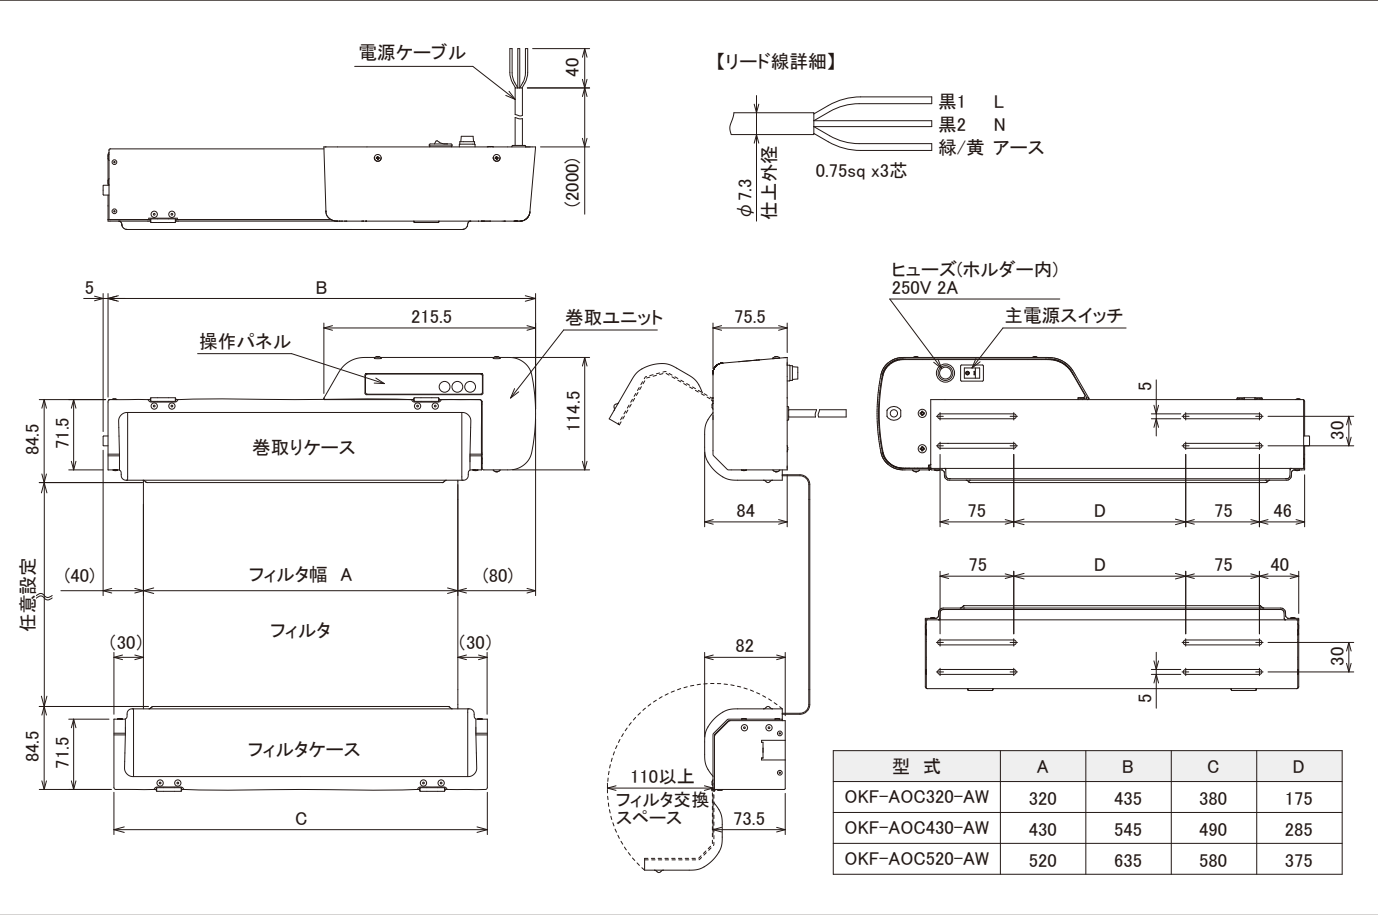

■オプション クランプステー

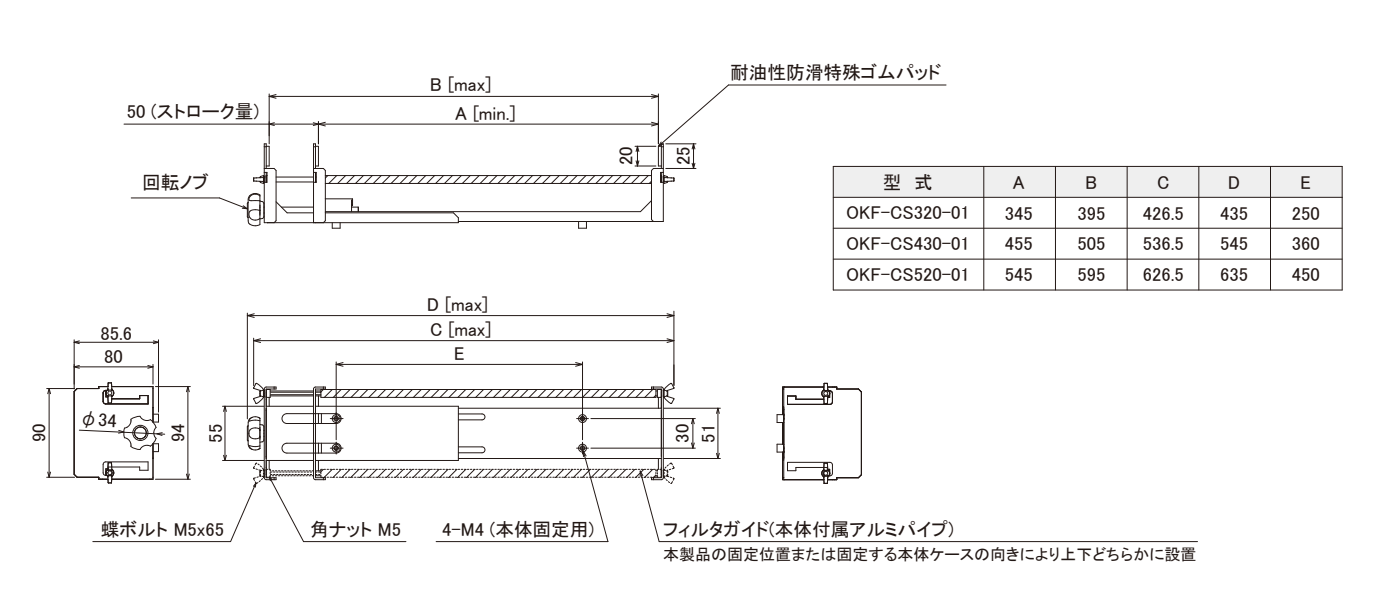

■オプション マグネットステー

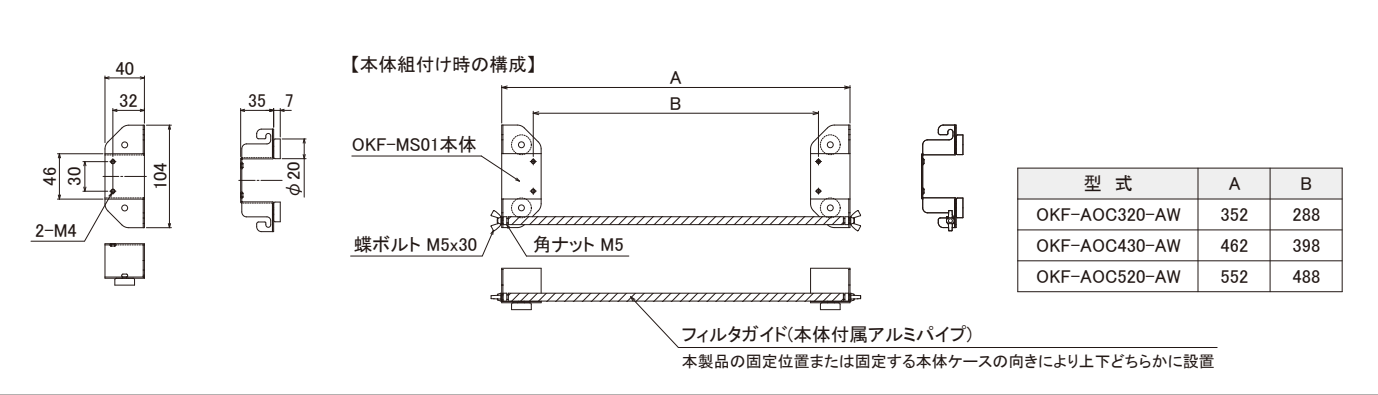

<注意> 製品の固定には別売のクランプステーまたはマグネットステーが必要です。(※本体のみでは固定不可)

製品を固定する際、クランプステーのみでの固定、マグネットステーのみでの固定、クランプステーとマグネットステーを組合せた固定が可能です。固定方法の組み合わせについては、裏面をご参照ください。

■クランプステー (別売)



型 式	OKF-CS320-01	OKF-CS430-01	OKF-CS520-01
適合品型式	OKF-AOC320-AW	OKF-AOC430-AW	OKF-AOC520-AW
固定方式	挟み込み式		
本体固定方法	M4ねじ4箇所によるねじ固定		
本体色	黒		
本体質量	約1.0kg		
付属品	蝶ボルトM5×65 2本、角ナットM5 2個		
販売単位	1個		

■マグネットステー (別売)



型 式	OKF-MS01		
適合品型式	OKF-AOC320-AW	OKF-AOC430-AW	OKF-AOC520-AW
固定方式	マグネット式		
本体固定方法	M4ねじ2箇所によるねじ固定		
本体色	黒		
本体質量	約0.3kg(2個/set)		
付属品	蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個		
販売単位	2個/1set		