

COOL
CABI

盤用
クーラ

ノンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL

電子
冷却器

AQUA
CABI

水冷
熱交換器

BOX
FAN

空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品

コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY

電子
除湿器

EVA
PRO

ドレン水
処理装置

くるくる
フィルター

巻取り
フィルタ

技術
資料

盤用クーラ

COOL CABI 代替フロン 海外モデル

HFC GLOBAL MODEL

「CCC規格」「CEマーキング」「UL規格」を
取得した海外対応モデル




ボトムフロータイプ
※UL規格認証品のみ

世界を含めた様々なシチュエーションに対応

「CCC規格」「CEマーキング」「UL規格」を取得したクールキャビの海外規格モデル。

中国、ヨーロッパ、米国各国など、世界をも含めた様々なシチュエーションに対する盤用クーラーの選択肢が広がります。



CCC規格



CEマーキング



UL規格

PRODUCT INDEX

豊富なラインナップをご用意

UL規格認証品

標準タイプ [側面取付型]	UL
OCA-S300BC-A200-UL	089
OCA-S600BC-A200-UL	091
OCA-S1000BC-A200-UL	093
OCA-S1600BC-A200-UL	095
OCA-S2200BC-A200-UL	097
OCA-S2900BC-A200-UL	099
ボトムフロータイプ	UL
OCA-S300BC-A200-R-UL	113
OCA-S600BC-A200-R-UL	115
OCA-S1000BC-A200-R-UL	117
OCA-S1600BC-A200-R-UL	119
OCA-S2200BC-A200-R-UL	121
OCA-S2900BC-A200-R-UL	123

標準タイプ [天井取付型]	UL
OCA-S300AC-A200-UL	101
OCA-S700AC-A200-UL	103
OCA-S1100AC-A200-UL	105
OCA-S1700AC-A200-UL	107
OCA-S2300AC-A200-UL	109
OCA-S3000AC-A200-UL	111

CCC規格認証品

標準タイプ [側面取付型]	CCC	CE
OCA-S300BC-A220-CN	125	
OCA-S600BC-A220-CN	129	
OCA-S1000BC-A220-CN	131	
OCA-S1600BC-A220-CN	133	
標準タイプ [天井取付型]	CCC	CE
OCA-S300AC-A220-CN	135	
OCA-S700AC-A220-CN	137	
OCA-S1100AC-A220-CN	139	
OCA-S1700AC-A220-CN	141	

220V スリムタイプ

標準タイプ [側面取付型]

OCA-S300BCS-A220-CN	127
---------------------	-----

COOL
CABI盤用
クーラ

ノンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替フロン

海外モデル/標準タイプ

OCA-S300BC
-A200-UL

冷却能力

250/300w

50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 4本 ●ワッシャ: 4個
- スプリングワッシャ: 4個 ●ナット: 4個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊 ●風向調整ルーバー: 1個
- ルーバー取付用ビス: 4個



本体質量:約16kg

■ 型式・仕様

型 式		OCA-S300BC-A200-UL	
取 付 方 法		側面取付型	
冷 却 能 力 *1		250/300W	
定 格 電 圧		単相AC200V 50/60Hz	
消 費 電 流 *2	定 格	1.5/1.4A	
	最 大	1.6/1.6A	
始 動 電 流		3.8/3.7A	
消 費 電 力 *2	定 格	260/270W	
	最 大	295/315W	
圧 縮 機 電 動 機 出 力		100W	
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃	
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事	
騒 音 (A 特 性)		約65dB	
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃ (初期設定+35℃)	
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ	
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能	
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)	
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回	
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当	
適 合	規 格	UL60335-2-40	
	環 境 対 応	RoHS	
冷 媒		R134a(100g)	
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1430	
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)	
外 形 寸 法 (mm)		W300×H500×D150	
本 体 質 量		約16.0kg	

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

R134a

側面取付型

取付・設置方法



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S1 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ




P219～

OHM
OHM ELECTRIC

089


■ 能力グラフ

OCA-S300BC-A200-UL

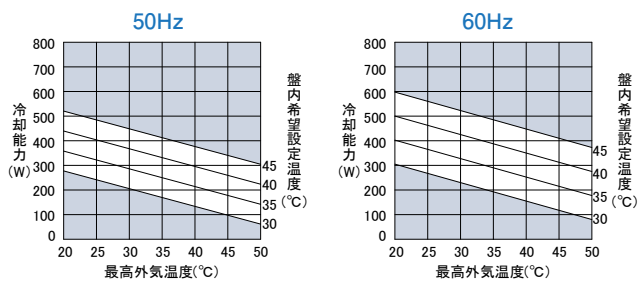


※能力グラフの見方は、技術資料P226～をご参照ください。


■ 外形寸法図

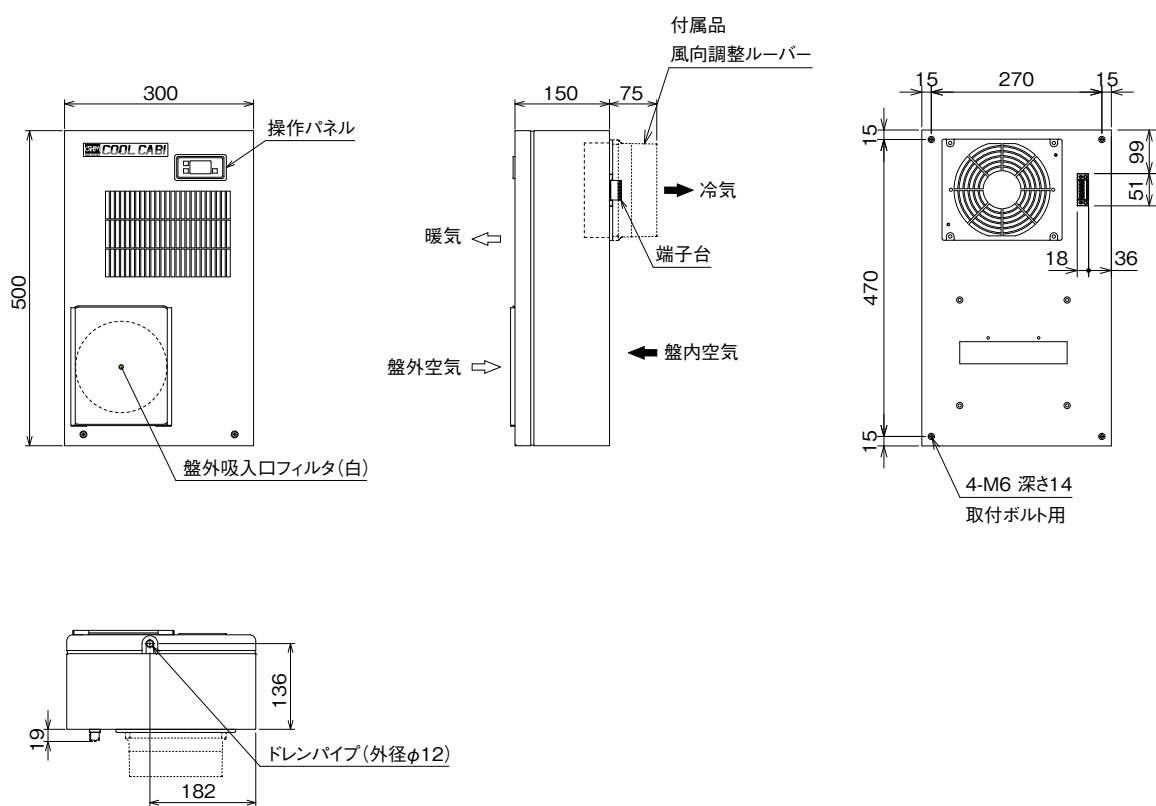

■ パネルカット図

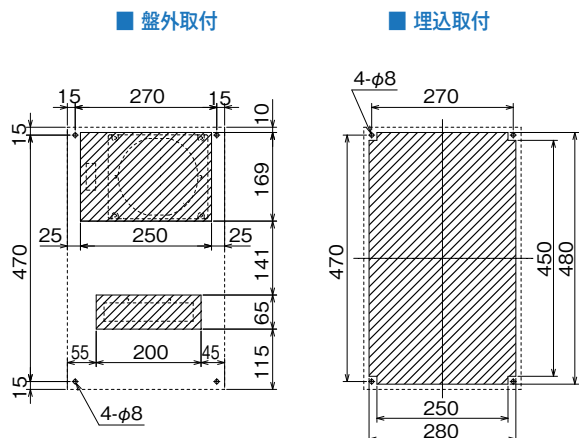

■ 取付図

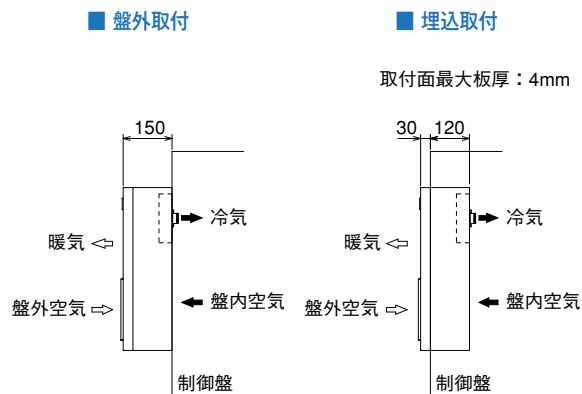

COOL
CABI盤用
クーラ

ファン

代替ファン

代替ファン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替ファン
海外モデル/標準タイプOCA-S600BC
-A200-UL

冷却能力

500/610w

50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 4本 ●ワッシャ: 4個
- スプリングワッシャ: 4個 ●ナット: 4個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊
- 風向調整ルーバー: 1個 ●ルーバー取付用ビス: 4個



本体質量:約18kg

■ 型式・仕様

型 式		OCA-S600BC-A200-UL
取 付 方 法		側面取付型
冷 却 能 力 *1		500/610W
定 格 電 圧		単相AC200V 50/60Hz
消 費 電 流 *2	定 格	2.1/2.0A
	最 大	2.4/2.7A
始 動 電 流		5.9/5.7A
消 費 電 力 *2	定 格	380/400W
	最 大	460/530W
圧 縮 機 電 動 機 出 力		250W
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事
騒 音 (A 特 性)		約65dB
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃(初期設定+35℃)
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当
適 合	規 格	UL60335-2-40
	環 境 対 応	RoHS
冷 媒		R134a(170g)
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1430
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)
外 形 寸 法 (mm)		W300×H550×D200
本 体 質 量		約18.0kg

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

R134a

側面取付型

取付・設置方法



使用環境



冷却方式



特長



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S1 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ




P219～

OHM
ELECTRIC

091


■ 能力グラフ

OCA-S600BC-A200-UL

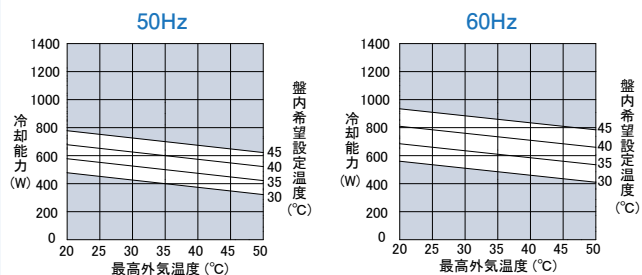


※能力グラフの見方は、技術資料P226～をご参照ください。


■ 外形寸法図

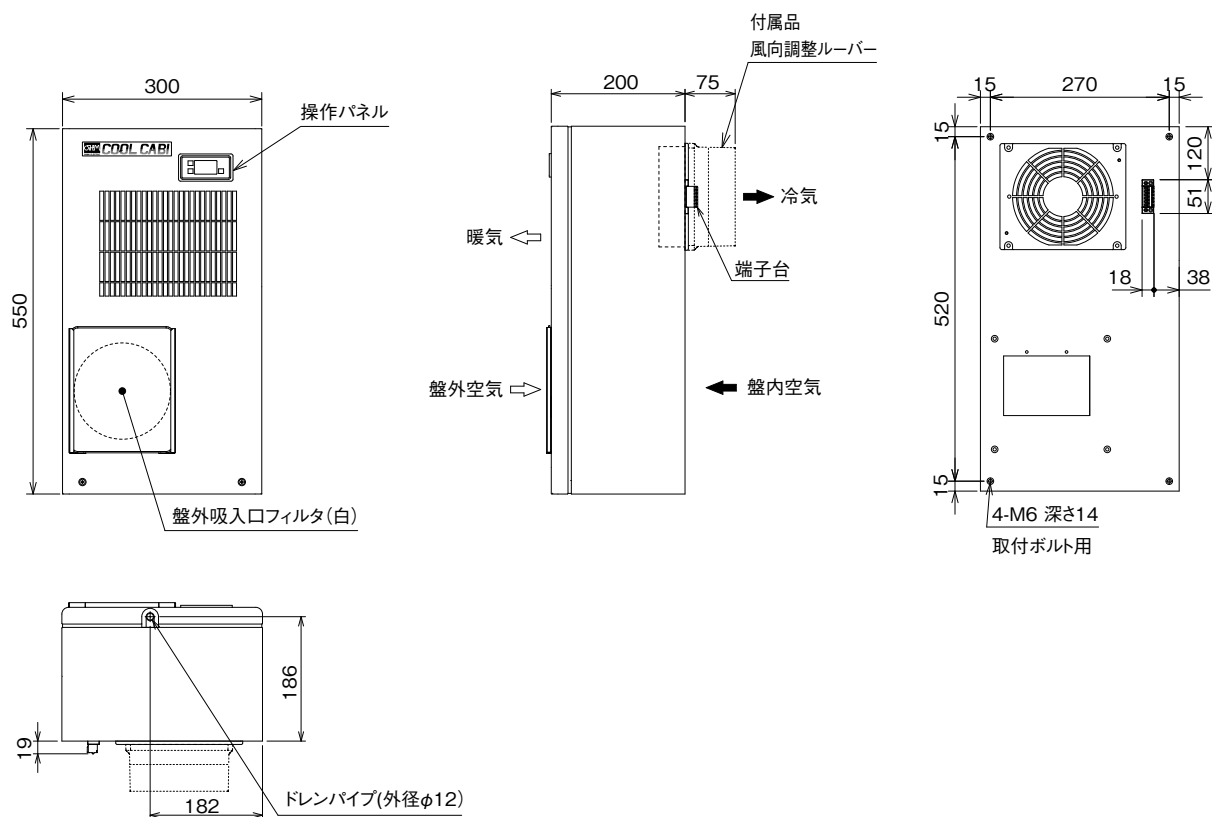

■ パネルカット図

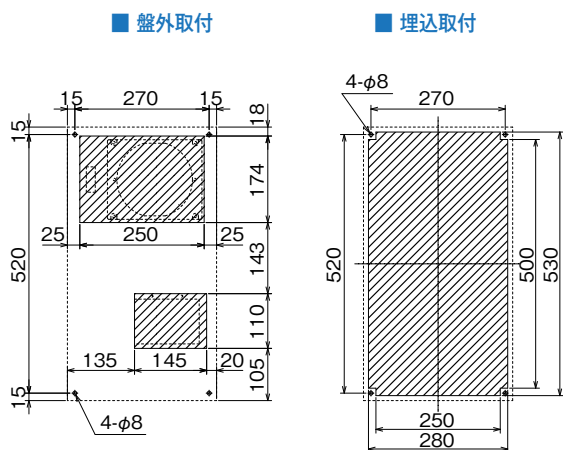

■ 取付図

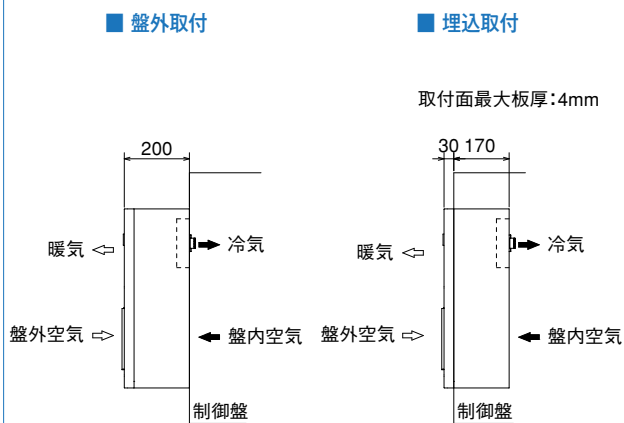

COOL
CABI盤用
クーラ

ファンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替フロン
海外モデル/標準タイプOCA-S1000BC
-A200-UL

冷却能力

800/1000w

50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 6本 ●ワッシャ: 6個
- スプリングワッシャ: 6個 ●ナット: 6個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊
- 風向調整ルーバー: 2個 ●ルーバー取付用ビス: 8個



本体質量:約33kg

■ 型式・仕様

型 式		OCA-S1000BC-A200-UL
取 付 方 法		側面取付型
冷 却 能 力 *1		800/1000W
定 格 電 圧		単相AC200V 50/60Hz
消 費 電 流 *2	定格	3.4/3.7A
	最大	4.5/4.7A
始 動 電 流		12.5/11.9A
消 費 電 力 *2	定格	635/735W
	最大	800/905W
圧 縮 機 電 動 機 出 力		400W
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事
騒 音 (A 特 性)		約65dB
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃(初期設定+35℃)
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当
適 合	規 格	UL60335-2-40
	環 境 対 応	RoHS
冷 媒		R407C(400g)
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1770
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)
外 形 寸 法 (mm)		W350×H900×D200
本 体 質 量		約33.0kg

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

RUL

側面取付型

取付・設置方法



使用環境

冷却方式



特長



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S2 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ




P219～

OHM
ELECTRIC

093


■ 能力グラフ

OCA-S1000BC-A200-UL

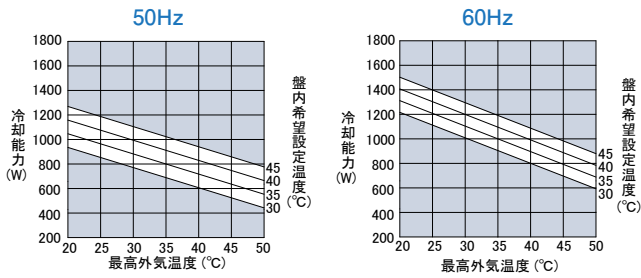


※能力グラフの見方は、技術資料P226～をご参照ください。


■ 外形寸法図

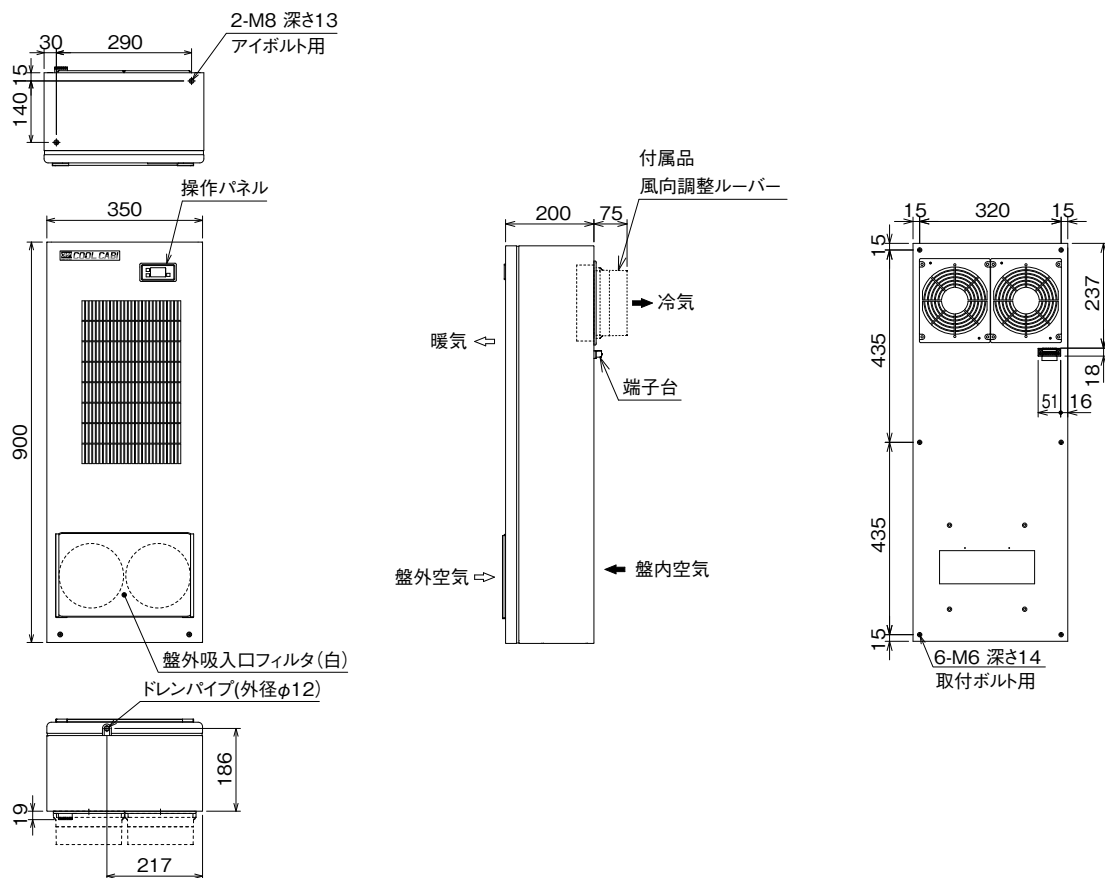

■ パネルカット図

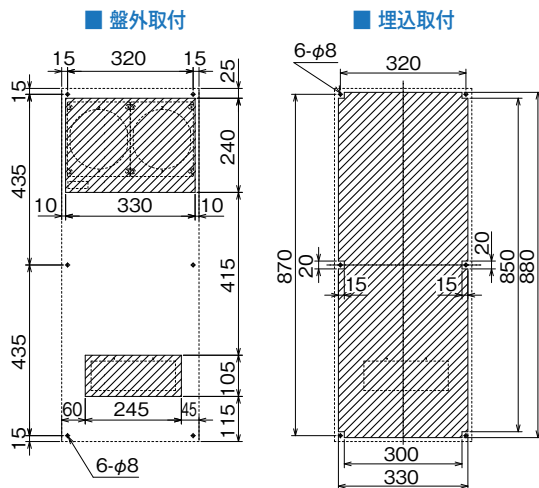

■ 取付図

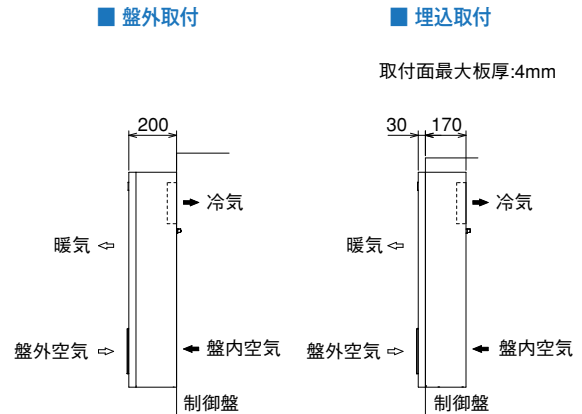

COOL
CABI盤用
クーラ

ファンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替フロン
海外モデル/標準タイプOCA-S1600BC
-A200-UL

冷却能力

1450/1600w
50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 6本 ●ワッシャ: 6個
- スプリングワッシャ: 6個 ●ナット: 6個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊
- 風向調整ルーバー: 2個 ●ルーバー取付用ビス: 8個



■ 型式・仕様

型 式		OCA-S1600BC-A200-UL
取 付 方 法		側面取付型
冷 却 能 力 *1		1450/1600W
定 格 電 圧		単相AC200V 50/60Hz
消 費 電 流 *2	定 格	4.3/4.5A
	最 大	4.9/5.6A
始 動 電 流		14.4/13.8A
消 費 電 力 *2	定 格	795/895W
	最 大	925/1110W
圧 縮 機 電 動 機 出 力		470W
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事
騒 音 (A 特 性)		約68dB
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃(初期設定+35℃)
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当
適 合	規 格	UL60335-2-40
	環 境 対 応	RoHS
冷 媒		R407C(450g)
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1770
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)
外 形 寸 法 (mm)		W390×H950×D220
本 体 質 量		約36.5kg

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

R1

側面取付型

取付・設置方法



使用環境



冷却方式



特長



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S3 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ




P219～

OHM
ELECTRIC

095


■ 能力グラフ

OCA-S1600BC-A200-UL

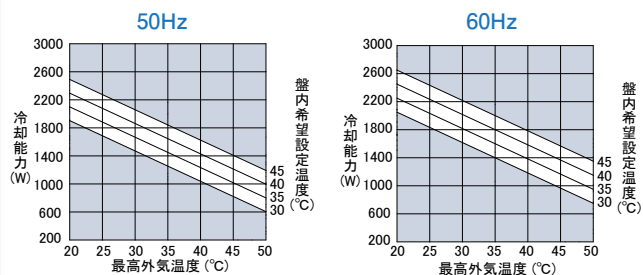


※能力グラフの見方は、技術資料P226～をご参照ください。


■ 外形寸法図

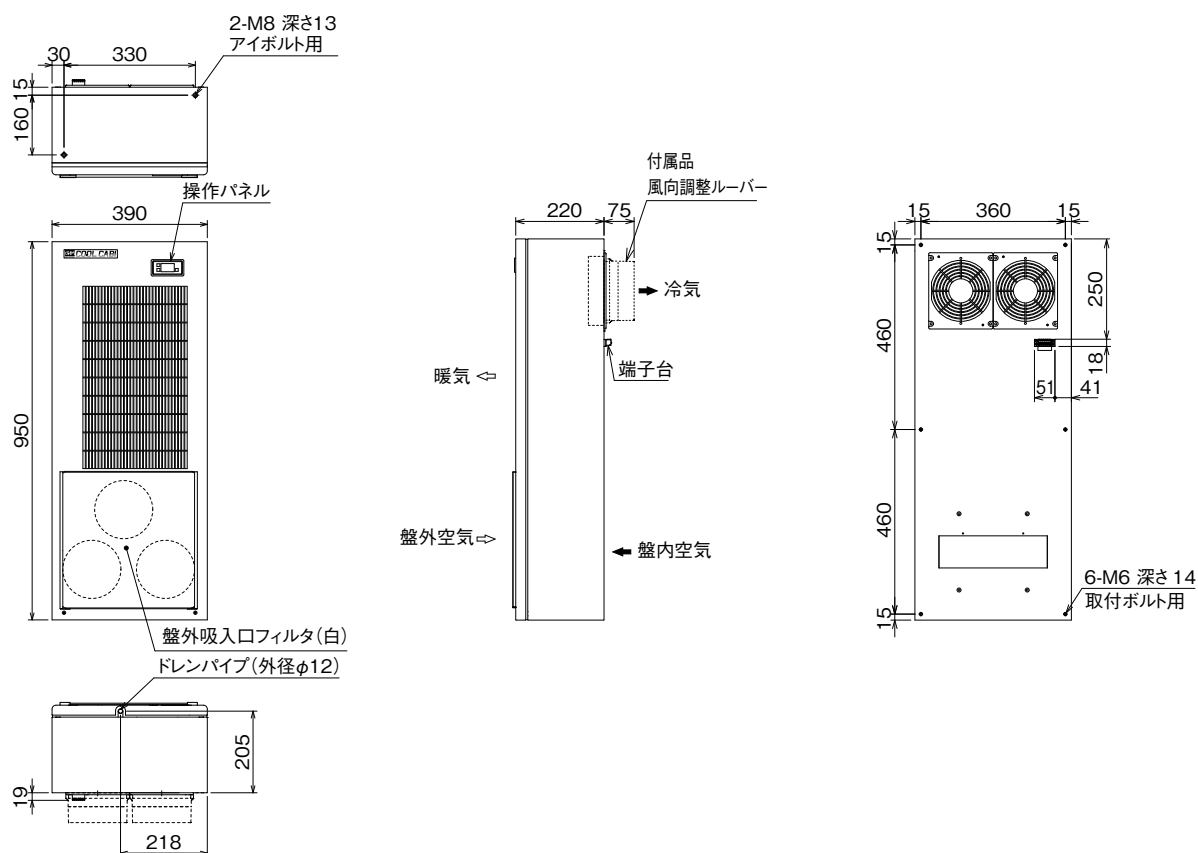

■ パネルカット図

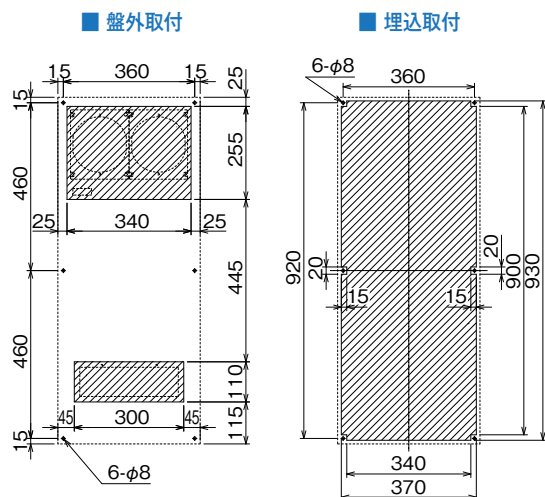

■ 取付図

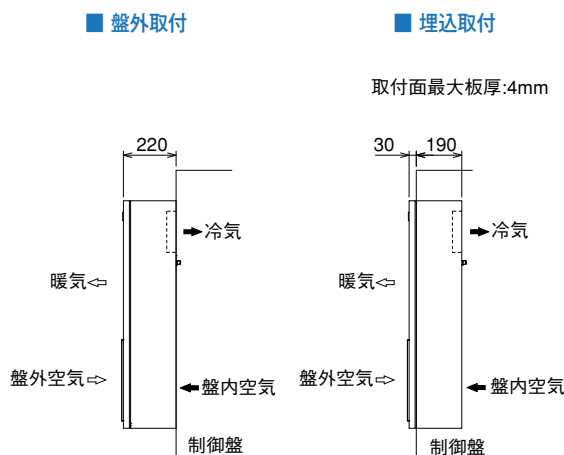

COOL
CABI盤用
クーラ

ファンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替フロン

海外モデル/標準タイプ

OCA-S2200BC
-A200-UL

冷却能力

2000/2200w

50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 6本 ●ワッシャ: 6個
- スプリングワッシャ: 6個 ●ナット: 6個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊
- 風向調整ルーバー: 2個 ●ルーバー取付用ビス: 8個



■ 型式・仕様

型 式		OCA-S2200BC-A200-UL
取 付 方 法		側面取付型
冷 却 能 力 *1		2000/2200W
定 格 電 圧		三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 流 *2	定格	3.5/3.8A
	最大	4.0/4.4A
始 動 電 流		12.6/14.2A
消 費 電 力 *2	定格	995/1155W
	最大	1155/1375W
圧 縮 機 電 動 機 出 力		650W
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事
騒 音 (A 特 性)		約66dB
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃(初期設定+35℃)
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当
適 合	規 格	UL60335-2-40
	環 境 対 応	RoHS
冷 媒		R407C(730g)
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1770
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)
外 形 寸 法 (mm)		W450×H1150×D220
本 体 質 量		約52.0kg

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

RUL

側面取付型

取付・設置方法



使用環境



冷却方式



特長



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S7 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ



P219～

OHM
ELECTRIC

097

COOL
CABI盤用
クーラ

ファンフロン

代替フロン

代替フロン
海外モデル

オプション

BOX
COOL電子
冷却器AQUA
CABI水冷
熱交換器BOX
FAN空冷
熱交換器

標準タイプ

CEマーキング
適合品コンパクト
タイプ

サーモスタート

BOX
DRY電子
除湿器EVA
PROドレン水
処理装置くるくる
フィルタ巻取り
フィルタ技術
資料

盤用クーラ

代替フロン
海外モデル/標準タイプOCA-S2900BC
-A200-UL

冷却能力

2600/2900w
50/60Hz

梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ボルト: 6本 ●ワッシャ: 6個
- スプリングワッシャ: 6個 ●ナット: 6個
- パッキン: 1ロール ●ドレンホース: 1本(2m)
- 端子台: 1個 ●アラーム説明シール: 1枚
- 取扱説明書: 1冊
- 風向調整ルーバー: 2個 ●ルーバー取付用ビス: 8個



■ 型式・仕様

型 式		OCA-S2900BC-A200-UL
取 付 方 法		側面取付型
冷 却 能 力 *1		2600/2900W
定 格 電 圧		三相AC200V 50/60Hz
消 費 電 流 *2	定 格	4.8/4.8A
	最 大	5.7/6.2A
始 動 電 流		19.8/19.0A
消 費 電 力 *2	定 格	1335/1490W
	最 大	1820/1970W
圧 縮 機 電 動 機 出 力		900W
使 用 周 囲 温 度 *3		+20℃～+50℃
使 用 周 囲 湿 度		85%RH以下 結露無き事
騒 音 (A 特 性)		約69dB
温 度 設 定 範 囲 *3		+30℃～+45℃(初期設定+35℃)
表 示		盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
機 能		盤内高温異常検出、放熱異常検出、温度センサ断線検出、メンテナンス時期お知らせタイマー、点検時強制冷却運転機能
外 部 出 力		アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
耐 振 動 性		振動数10～150Hz 加速度1.0G 掃引サイクル20回
保 護 等 級 *4		内部循環 IP54相当
適 合	規 格	UL60335-2-40
	環 境 対 応	RoHS
冷 媒		R407C(980g)
地 球 温 暖 化 係 数 *5		1770
塗 装 色		ベージュ(5Y7/1相当)
外 形 寸 法 (mm)		W450×H1350×D220
本 体 質 量		約59.0kg

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。付属の風向調整ルーバーを付けた場合、能力が最大5%低下します。

*2 「定格」は盤外温度および盤内温度が+35℃の場合、「最大」は盤外温度+50℃、盤内温度が+35℃の場合の公称値です。

*3 温度範囲外では使用できません。

*4 ドレンパイプ部を除く。

*5 IPCC第4次レポート2007

RoHS

RUL

側面取付型

取付・設置方法



使用環境



冷却方式



特長



省エネモード

技術資料

P226～

注意・保証

P247～

メンテナンス品

交換用ファンモータ

盤内ファン	FM-15038P-A200-00
盤外ファン	FM-15038M-A200-00

交換用フィルタ

CF-S7 2枚入り

オプション

ダクトセット



P147～

関連商品

ドレン水処理装置



P211～

巻取りフィルタ




P219～

OHM
OHM ELECTRIC

099


■ 能力グラフ

OCA-S2900BC-A200-UL

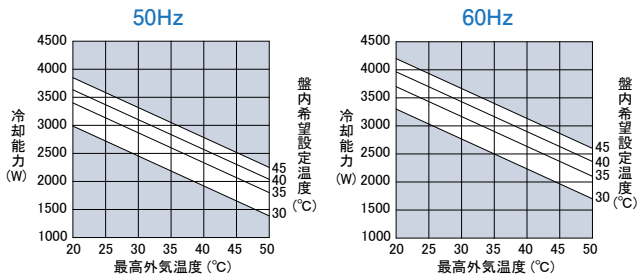

※能力グラフの見方は、技術資料P226～をご参照ください。


■ 外形寸法図

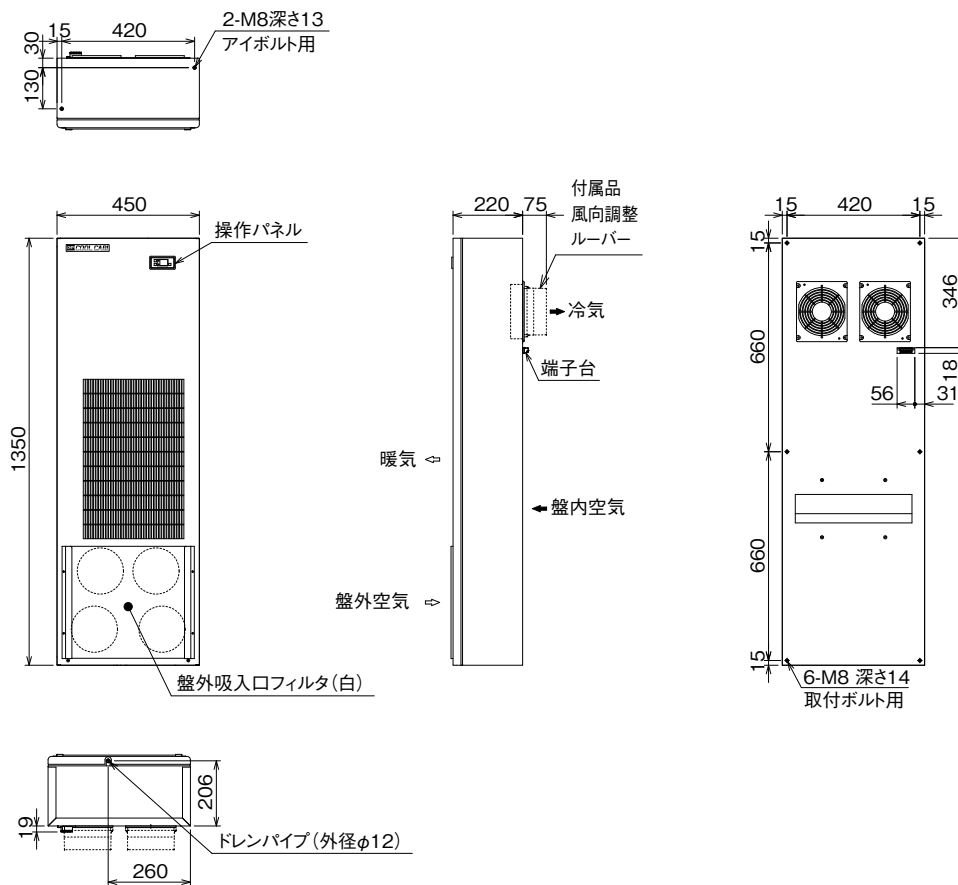

■ パネルカット図

■ 盤外取付

■ 埋込取付

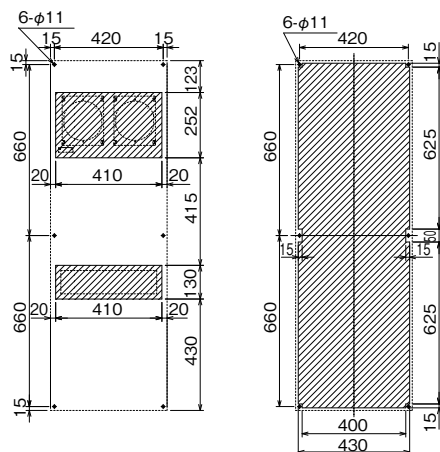

■ 取付図

■ 盤外取付

■ 埋込取付

