JB-WG0606 めねじ仕様 空箱 取付穴4方向

RoHS2

保護等級 IP67
カラーバリエーション 黒 Black / ライトグレー Light gray / ベージュ Beige
耐油性 耐油
耐候性 耐候 型式E表示

■型式の見方 JB-WG0606□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性

型 式			使用周囲温度	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ			
JB-WG0606/0606E	JB-WG0606C1	JB-WG0606BJ/0606EBJ	−25～＋80℃	約90g	1個

JB-WLQ 大型・多目的 フタ蝶番仕様

RoHS2

保護等級 IP67
カラーバリエーション ベージュ Beige / 透明 スモークブラウン Smoke Brown
耐油性 耐油
耐候性 耐候 型式E表示

■型式の見方
JB－WLQ 220□BJ□□□
無表示 ‥‥ 穴なし
-01 ‥‥‥‥ 穴開けタイプ①
-02 ‥‥‥‥ 穴開けタイプ②
無表示 ‥‥ DIN レールなし
-D ‥‥‥‥ DIN レール付
-T ‥‥‥‥ 端子台付
無表示 ‥ フタ色：ベージュ
-C ‥‥‥ フタ色：透明（スモークブラウン）
無表示 ‥‥ フタ高さ：LOW
H ‥‥‥‥‥ フタ高さ：HIGH

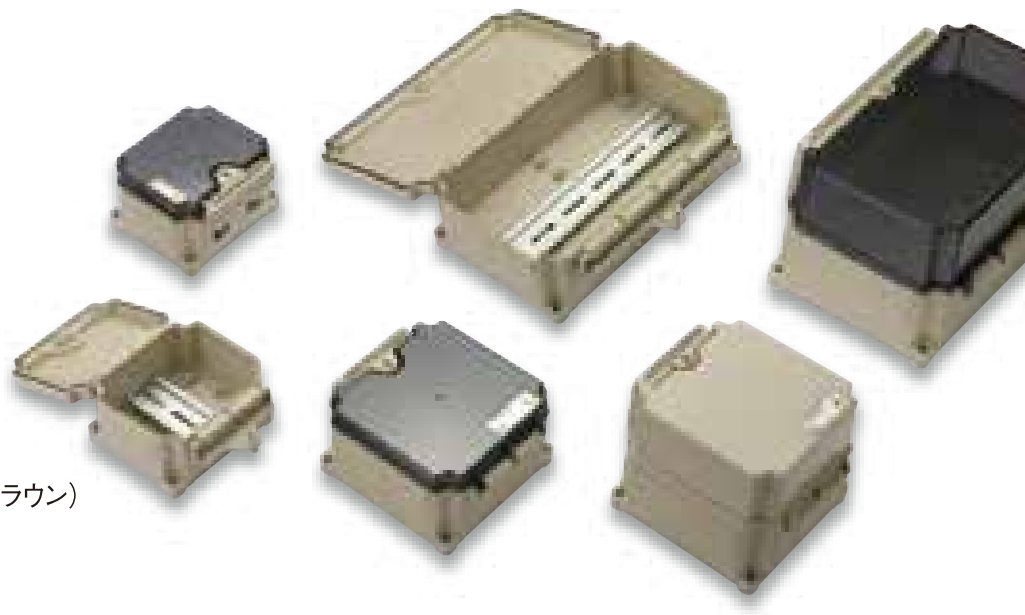

DIN レール付タイプ

穴開けタイプ

圧力調節プラグ付タイプ

型式	使用温度範囲	外形寸法	フタ色	フタ高さ	本体質量	販売単位
JB-WLQ100BJ	−40～＋80℃	W120×H74×D116	ベージュ	LOW	約300g	1個
JB-WLQ100BJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約280g	
JB-WLQ135BJ	−40～＋80℃	W135×H82×D151	ベージュ		約390g	
JB-WLQ135BJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約370g	
JB-WLQ135HBJ	−40～＋80℃	W135×H121×D151	ベージュ	HIGH	約510g	
JB-WLQ135HBJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約460g	
JB-WLQ220BJ	−40～＋80℃	W220×H82×D151	ベージュ	LOW	約580g	
JB-WLQ220BJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約540g	
JB-WLQ220HBJ	−40～＋80℃	W220×H121×D151	ベージュ	HIGH	約750g	
JB-WLQ220HBJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約680g	

JB-WL 大型・多目的 フタビス止め仕様

RoHS2

保護等級 IP67
カラーバリエーション ベージュ Beige / 透明 スモークブラウン Smoke Brown
耐油性 耐油
耐候性 耐候 型式E表示

■型式の見方
JB － WL ※※※□ BJ □
無表示 ‥‥ フタ色：ベージュ
-C ‥‥‥‥ フタ色：透明
（スモークブラウン）
無表示 ‥‥ フタ高さ：LOW
H ‥‥‥‥‥ フタ高さ：HIGH
135 ‥‥‥ 本体幅：135mm
220 ‥‥‥ 本体幅：220mm

型式	使用温度範囲	外形寸法	フタ色	フタ高さ	本体質量	販売単位
JB-WL135BJ	−40～＋80℃	W135×H80×D135	ベージュ	LOW	約447g	1個
JB-WL135BJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約415g	
JB-WL135HBJ	−40～＋80℃	W135×H120×D135	ベージュ	HIGH	約533g	
JB-WL135HBJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約478g	
JB-WL220BJ	−40～＋80℃	W220×H80×D135	ベージュ	LOW	約677g	
JB-WL220BJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約621g	
JB-WL220HBJ	−40～＋80℃	W220×H120×D135	ベージュ	HIGH	約800g	
JB-WL220HBJ-C	−40～＋65℃		透明（スモークブラウン）		約724g	

OHM ELECTRIC
オーム電機株式会社

■本　　社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5555 FAX(053)523-2361
■カスタマーサービスセンター 電話(053)522-5572 FAX(053)522-5573
■関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話(045)820-1411 FAX(045)820-1206
■静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話(053)522-5561 FAX(053)523-2362
■名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市名東区上社4-140 電話(052)703-0311 FAX(052)703-0327
■大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル 2F 電話(06)4860-7111 FAX(06)4860-7119
■福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話(092)531-6685 FAX(092)531-6695
ホームページ www.ohm.jp/

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。
●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

2102 O-2

OHM ELECTRIC

防水型中継ボックス

ジョイボックス JB SERIES

電線接続部の防水・絶縁処理に。

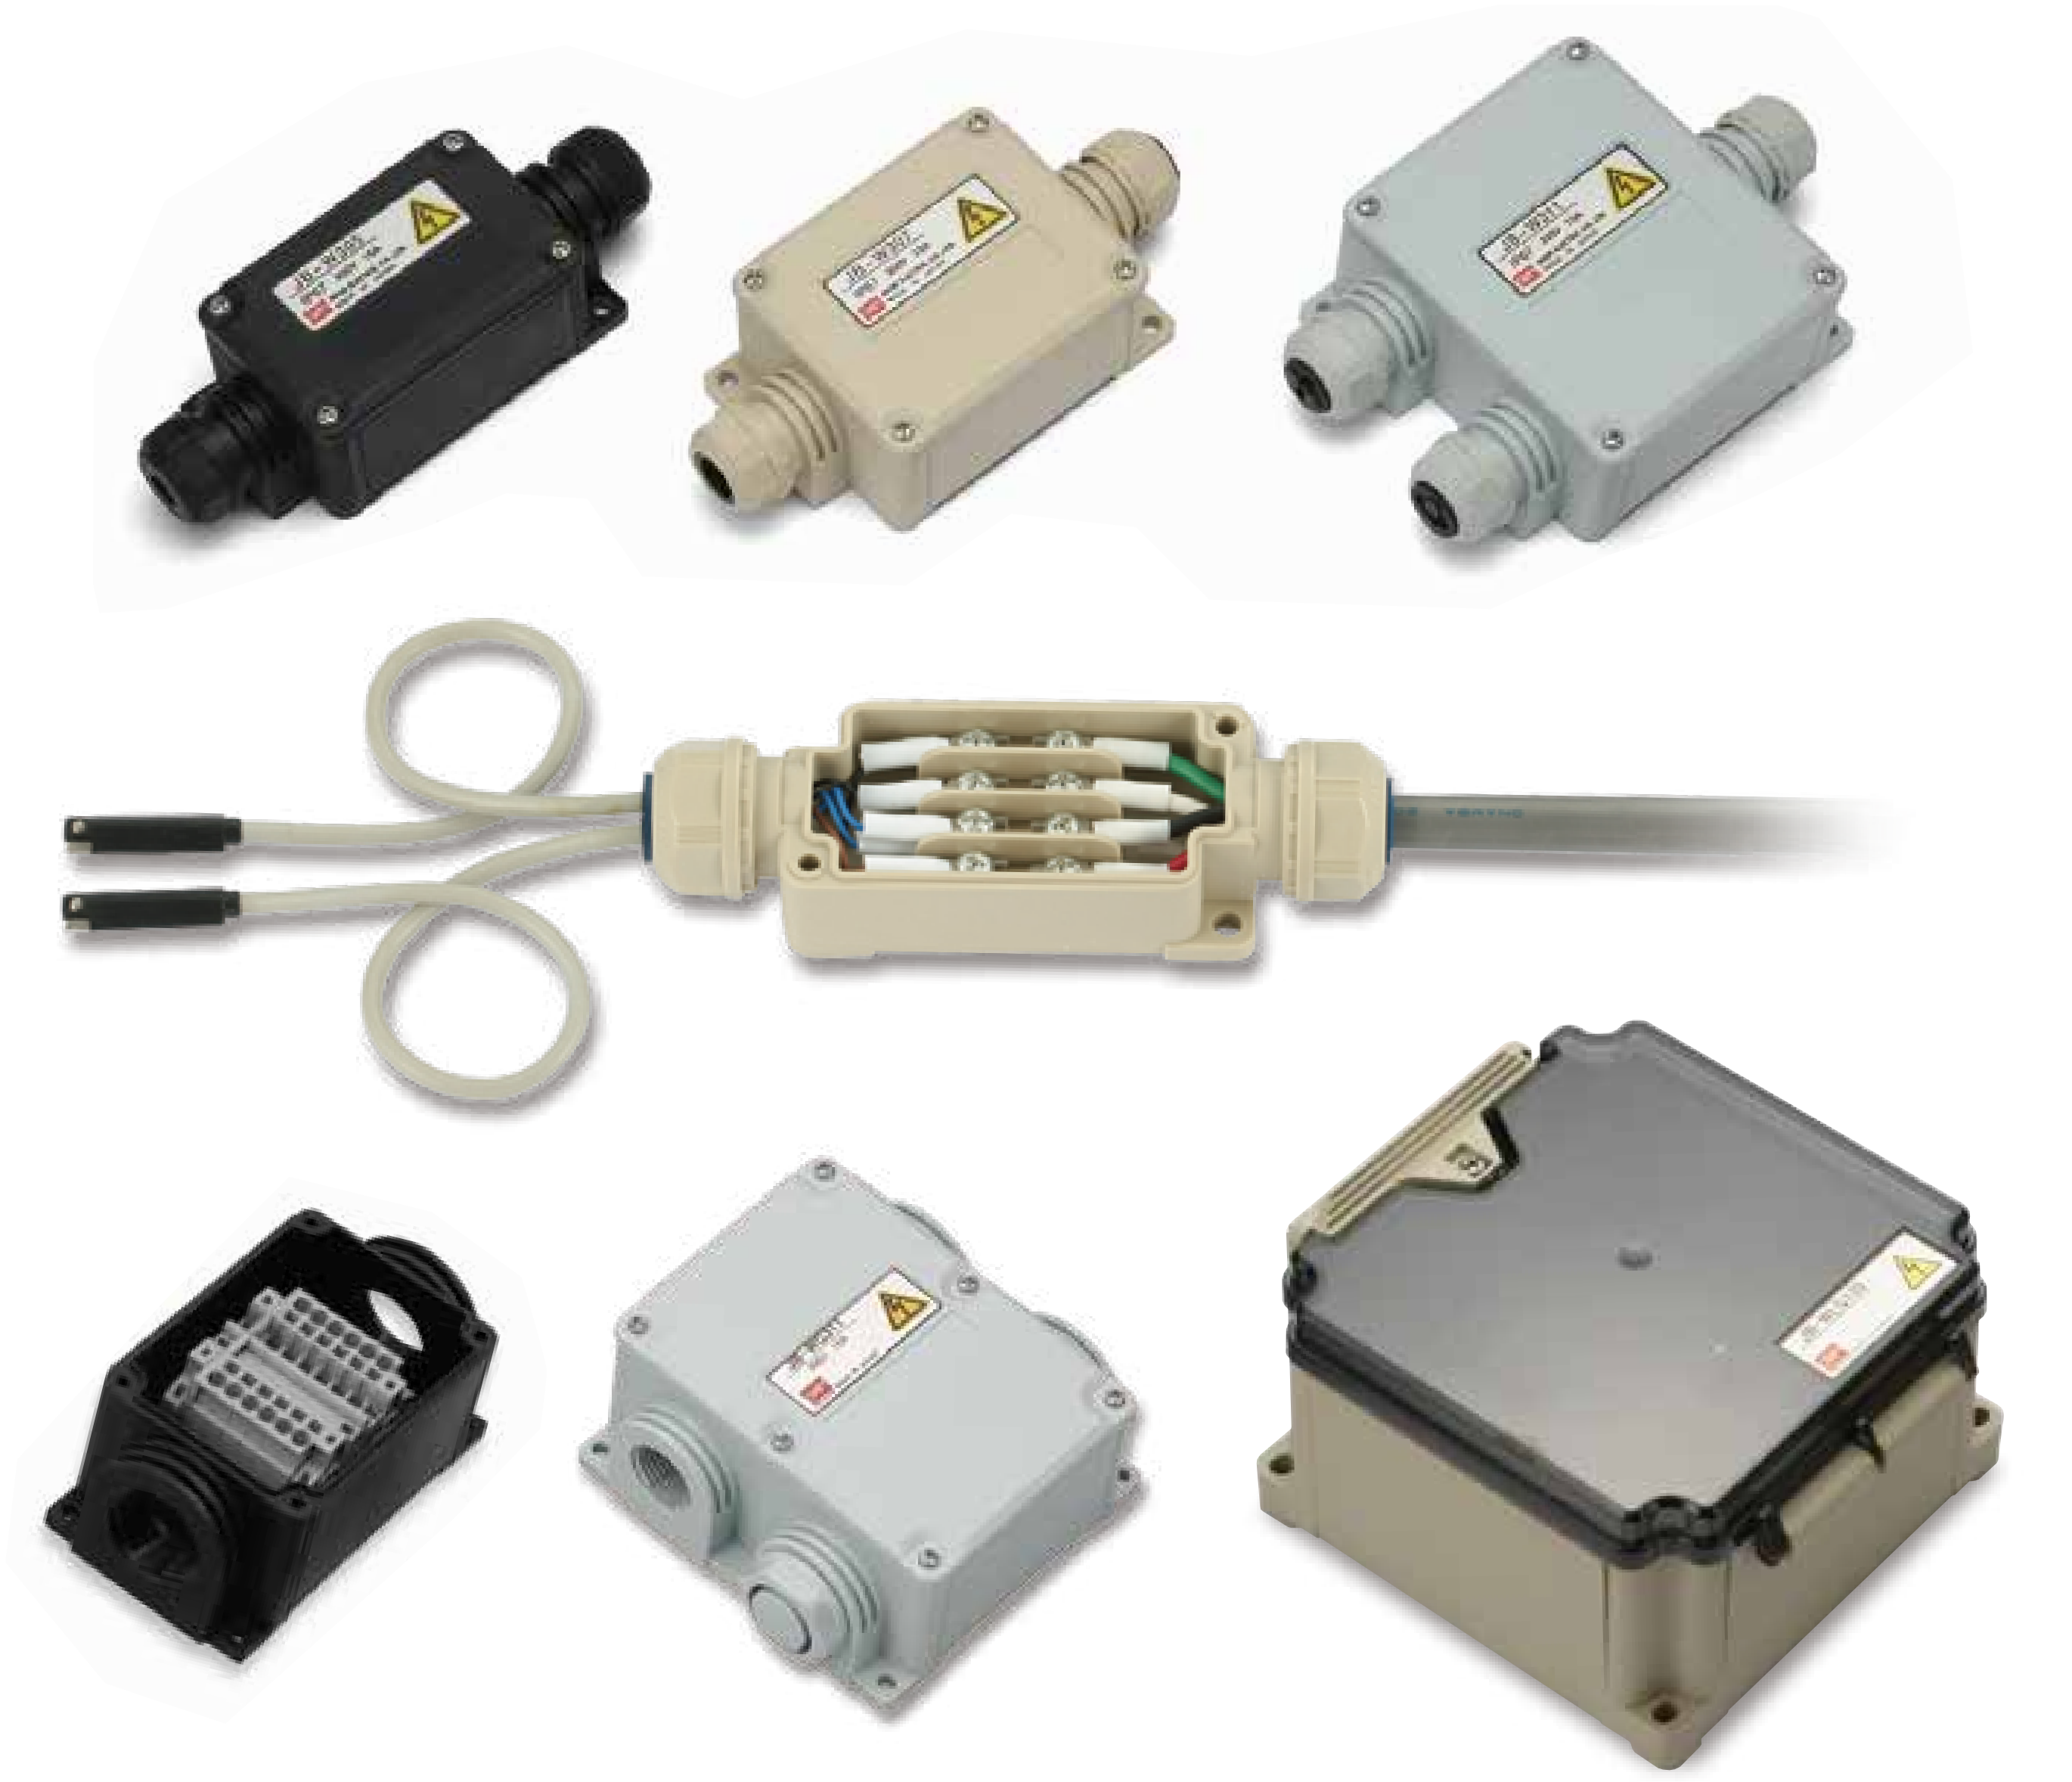

OHM ELECTRIC
オーム電機株式会社
www.ohm.jp/

JB-W　キャプコン一体仕様　標準タイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション		
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性
300V	15A	耐油	耐候 型式E表示
端子台極数			
5P	7P	11P	

■型式の見方

JB-W3□□□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
端子台極数

型　式			定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	端子ねじ	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ								
JB-W305/305E	JB-W305C1	JB-W305BJ/305EBJ	AC/DC 300V 15A		−25〜＋80℃	1.25mm² 以下	5P	M3×8 フリータンシねじ	約100g	1個
JB-W307/307E	JB-W307C1	JB-W307BJ/307EBJ					7P		約117g	
JB-W311/311E	JB-W311C1	JB-W311BJ/311EBJ					11P		約170g	

JB-WS　キャプコン一体仕様　スリムタイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション		
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性
300V	15A	耐油	耐候 型式E表示
端子台極数			
3P	4P	7P	

■型式の見方

JB-WS3□□□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
端子台極数

型　式			定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	端子ねじ	本体質量	販売単位
黒	ライトグレー	ベージュ								
JB-WS303/303E	JB-WS303C1	JB-WS303BJ/303EBJ	AC/DC 300V 15A		−25〜＋80℃	1.25mm² 以下	3P	M3×8 フリータンシねじ	約44g	10個
JB-WS304/304E	JB-WS304C1	JB-WS304BJ/304EBJ					4P		約65g	
JB-WS307/307E	JB-WS307C1	JB-WS307BJ/307EBJ					7P		約94g	1個

JB-WST　キャプコン一体仕様　スリム対面端子タイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション		
IP67	黒 Black	ベージュ Beige	
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性
300V	15A	耐油	耐候 型式E表示
端子台極数			
3P	4P	6P	

■型式の見方

JB-WST3□□□□
無表示････黒色
BJ･･････ベージュ色
無表示････耐油性
E････････耐候性
端子台極数

型　式		定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	端子ねじ	本体質量	販売単位
黒	ベージュ								
JB-WST303/303E	JB-WST303BJ/303EBJ	AC/DC 300V 15A		−25〜＋80℃	1.25mm² 以下	3P	M3×8 フリータンシねじ	約46g	1個
JB-WST304/304E	JB-WST304BJ/304EBJ					4P		約63g	
JB-WST306/306E	JB-WST306BJ/306EBJ					6P		約85g	

JB-WSB　キャプコン一体仕様　スリムブランクタイプ

RoHS2

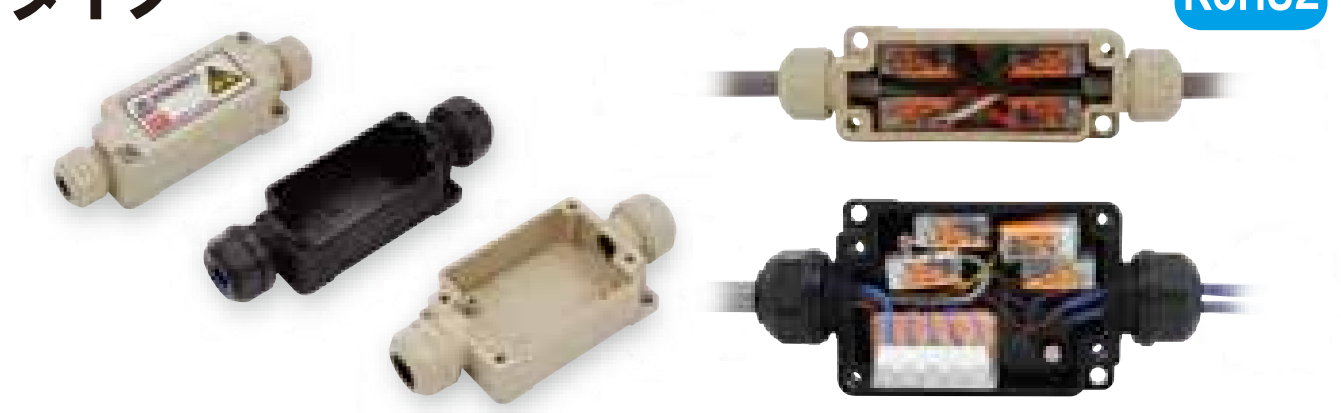

保護等級	カラーバリエーション	
IP67	黒 Black	ベージュ Beige
耐油性	耐候性	
耐油	耐候 型式E表示	

■型式の見方

JB-WSB028070□□
無表示・・黒色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性

型　式		使用周囲温度	適合電線径（mm）	本体質量	販売単位
黒	 ベージュ				
JB-WSB028070/028070E	JB-WSB028070BJ/028070EBJ	−25〜＋80℃	φ5〜7	約33g	1個
JB-WSB034070/034070E	JB-WSB034070BJ/034070EBJ		φ6〜9	約45g	
JB-WSB049070/049070E	JB-WSB049070BJ/049070EBJ		φ6〜9	約58g	

JB-WG　めねじ仕様　標準タイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション		
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性
300V	15A	耐油	耐候 型式E表示
端子台極数			
5P	7P	11P	

■型式の見方

JB-WG3□□□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
端子台極数
※JB-WG305/307 は耐油・耐候性兼用です

型　式			定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	端子ねじ	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ								
JB-WG305	JB-WG305C1	JB-WG305BJ	AC/DC 300V 15A		−25〜＋80℃	1.25mm² 以下	5P	M3×8 フリータンシねじ	約98g	1個
JB-WG307	JB-WG307C1	JB-WG307BJ					7P		約124g	
JB-WG311/311E	JB-WG311C1	JB-WG311BJ/311EBJ					11P		約208g	

JB-W44　キャプコン一体仕様　簡単接続タイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション			
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray		
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性	端子台極数
600V	20A	耐油	耐候 型式E表示	4P

■型式の見方

JB-W44□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性

型　式		定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー							
JB-W44/44E	JB-W44C1	AC/DC 600V　20A	M3.5 or M4（丸端子）	−25〜＋80℃	2.0mm² 以下	4P	約95g	1個

JB-WP　めねじ仕様　動力用　600V 20A対応

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション			
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige	
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性	端子台極数
600V	20A	耐油	耐候	6P

■型式の見方　JB-WP□□6□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
極数
めねじサイズ

型　式			定　格	適合圧着端子（mm）	使用周囲温度	適合電線公称断面積	端子台極数	端子ねじ	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ								
JB-WP166	JB-WP166C1	JB-WP166BJ	AC/DC 600V 20A		−25〜＋80℃	2.0mm² 以下	6P	M3.5×10 フリータンシねじ	約122g	1個
JB-WP226	JB-WP226C1	JB-WP226BJ							約151g	

JB-WR　めねじ仕様　スプリング端子台付

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション			
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige	
定格電圧	定格電流	耐油性	耐候性	端子台極数
600V	20A	耐油	耐候	6P

■型式の見方　JB-WR□□6□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
極数
めねじサイズ

型　式			定　格	使用周囲温度	端子台極数	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ					
JB-WR226	JB-WR226C1	JB-WR226BJ	AC/DC 600V 20A	−25〜＋80℃	6P　フェニックス･コンタクト社製　型式：ST2.5	約173g	1個

JB-WB　めねじ仕様　端子台後付けタイプ

RoHS2

保護等級	カラーバリエーション		
IP67	黒 Black	ライトグレー Light gray	ベージュ Beige
耐油性	耐候性		
耐油	耐候		

■型式の見方　JB-WB2209□□
無表示・・黒色
C1・・・・ライトグレー色
BJ・・・・ベージュ色
無表示・・耐油性
E・・・・耐候性
めねじサイズ

型　式			使用周囲温度	本体質量	販売単位
 黒	 ライトグレー	 ベージュ			
JB-WB2209	JB-WB2209C1	JB-WB2209BJ	−25〜＋80℃	約127g	1個