

弾力に優れ、切り捨てのムダがない軟性結束バンド

NEW

高耐久タイプ
新登場!!



NEW

高耐久タイプ
OV-4BK



標準タイプ
OV-4



結束バンド

オームバンド

RoHS2

カラー

半透明

黒

ラインナップ

OV-4

汎用性の高い標準タイプ。

OV-4BK **NEW**

紫外線の当たる場所や油環境での使用に適し、物性劣化が少ない高耐久タイプ。

特長

- 弾力性材料を採用し、強結束不可能な場所への結束が可能。
- 結束機を使用せずに簡単に結束ができ、作業効率も大幅に向上。
- 特殊形状により、結束後にカットした部分を更に結束で使用することが可能。切り捨てのムダがありません。
- 適応結束径φ3～100mmに対応。

用途

- 光ファイバー等の結束
- ホース / チューブ等の軟質材の結束
- 各種電線の結束

■ 型式・仕様

型式	結束径範囲	本体色	使用周囲温度	本体質量	販売単位
OV-4	φ3~100mm	半透明※1	-20~+70℃	約2g	1袋(100本入)
OV-4BK		黒			

※1 OV-4(半透明)はナチュラル材料を使用している為、ロットにより若干黄色する場合がありますが、製品仕様上は問題ありません。

■ 物性

型式	引張強度	耐低温性	耐高温性	耐水性	耐油性※2		耐候性
					水溶性	不水溶性	
OV-4	○	△	○	△	△	×	△
OV-4BK	○	○	○	○	○	○	○

○:良 ほとんど影響がない △:可 若干の影響がある ×:不可 使用に適さない

※2 油に含まれる添加剤の影響を受ける為、同種の油剤でも特性が異なる場合があります。

■ 作業手順



使用前に両端を持ち、軽く引っ張り馴染ませる。

オームバンドの先端を穴に通す。


オームバンドを引っ張り、かえし部で引っかける。

余剰分をニッパ等で切断する。切り離れた部分は次結束で使用可能。

【完成】

・強い力で結束すると切れる場合があります。


■ 外形寸法図

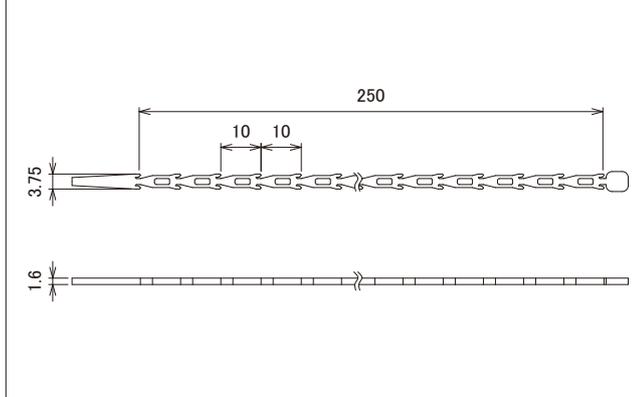

・軟質樹脂の為、仕上り寸法に若干の個体差があります。

■ 材質

(部品名称)
材質

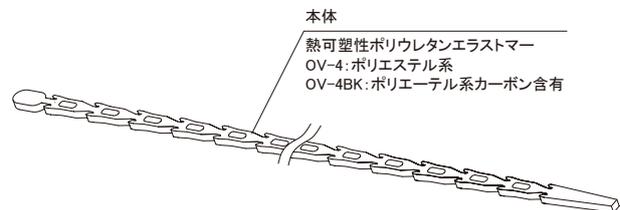

⚠ 注意

・以下の環境での使用・保管はしないでください。製品劣化の原因になります。

- (1) 使用周囲温度範囲外
- (2) 水蒸気、高温・高湿の雰囲気
- (3) 酸、アルカリ、有機溶剤の雰囲気

その他、特殊環境でのご使用については弊社までお問い合わせください。

OHM オーム電機株式会社
OHM ELECTRIC

■ 本社 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053)522-5555 FAX (053)523-2361
 ■ カスタマーサービスセンター 電話 (053)522-5572 FAX (053)522-5573
 ■ 関東支店 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区品濃町 546-8 電話 (045)820-1411 FAX (045)820-1206
 ■ 静岡支店 〒431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 7000-21 電話 (053)522-5561 FAX (053)523-2362
 ■ 名古屋支店 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社 4-140 電話 (052)703-0311 FAX (052)703-0327
 ■ 大阪支店 〒564-0031 大阪府吹田市元町 19-13 みのや吹田ビル2F 電話 (06)4860-7111 FAX (06)4860-7119
 ■ 福岡営業所 〒815-0081 福岡県福岡市南区那の川 1-14-1 電話 (092)531-6685 FAX (092)531-6695

ホームページ <http://www.ohm.jp/>

●本カタログの記載事項は改良のため予告なく変更することがあります。

●本カタログと実際の商品の色は印刷物のため多少異なる場合があります。

OHM ニューズ vol.170