

COOL
CABI

盤用クーラ | 屋外タイプ

盤用
クーラ

OCA-500BE -100V

冷却能力

400/500w
50/60Hz



梱包内容

- 本体: 1台 ●取付ねじ: 4本 ●ワッシャー: 4個
- ナット: 4個 ●内気ルーバー: 1個
- 樹脂ビス: 4本 ●ドレンホース: 1本(2m)
- パッキン: 3m ●取扱説明書: 1冊

型式・仕様

| 型 式 | OCA-500BE-100V |
|---------------------|--------------------|
| 取 付 方 法 | 盤外側面取付型 |
| 冷 却 能 力 *1 | 400/500W |
| 定 格 電 圧 | 単相AC100V±10% |
| 定 格 消 費 電 流 (最 大) | 5.0/4.7A以下 |
| 始 動 電 流 | 14.5/16.0A |
| 定 格 消 費 電 力 *2 | 360/403W |
| 冷 媒 | R134a(250g) |
| 使 用 周 囲 温 度 | +20~+50℃ |
| 盤 内 温 度 設 定 範 囲 | +25~+45℃(初期設定+35℃) |
| 騒 音 (A 特 性) | 約56/61dB |
| 保 護 等 級 | IP54 |
| 塗 装 色 | ブラウン(5YR3/3相当) |
| 外 形 寸 法 (mm) *3 | W400×H850×D200 |
| 本 体 質 量 | 約38.0kg |

*1 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称冷却能力です。

*2 盤外温度および盤内温度が+35℃の場合の公称消費電力です。

*3 ルーバー、脚を除いた寸法です。

(定格周波数50/60Hz)

側面取付型

使用環境



冷却方式



特長



技術資料

▶▶▶ P158~

注意・保証

▶▶▶ P179~

標準タイプ
(側面取付型)

標準タイプ
(天井取付型)

ノドレン
タイプ

ボトムフロー
タイプ

オプション

BOX
AIRCON

屋外盤用
クーラ

BOX
COOL

電子
冷却器

AQUA
CABI

水冷
熱交換器

BOX
FAN

空冷
熱交換器

標準タイプ
(室内側面取付型)

標準タイプ
(屋外側面取付型)

CEマーキング
適合品

コンパクト
タイプ

サーモスタット

BOX
DRY

電子
除湿器


EVA
PRO

ドレン水
処理装置

技術
資料


■ 能力グラフ

OCA-500BE-100V

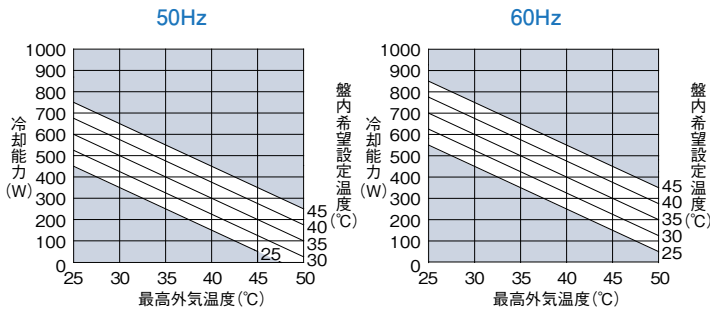

※能力グラフの見方は、技術資料P158~をご参照ください。

■ 外形寸法図

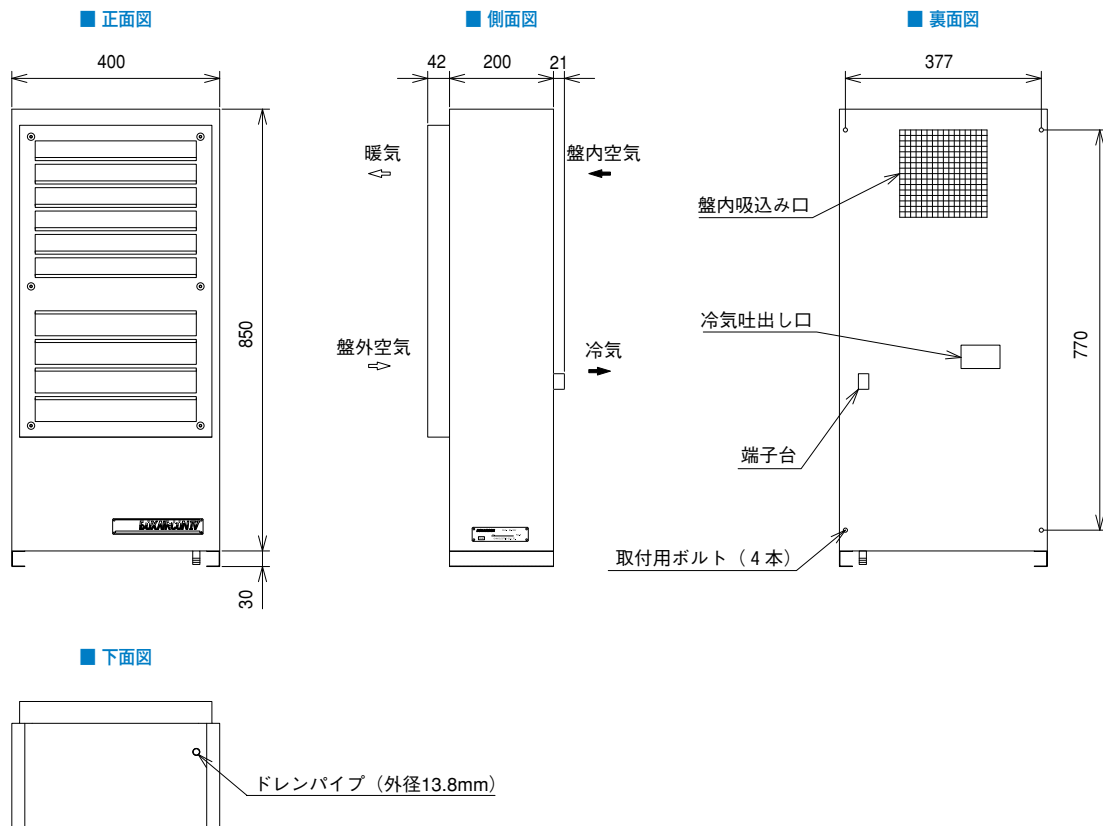

■ パネルカット図

